

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



AMARANTE RUSTIQUE



FLAMMÉ RUSTIQUE




NOIR BRILLANT *



NUANCÉ *



ROUGE



VIEILLI



VIEUX NORD

* Produits siliconés



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.




hot.line@edilians.com

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min * prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET

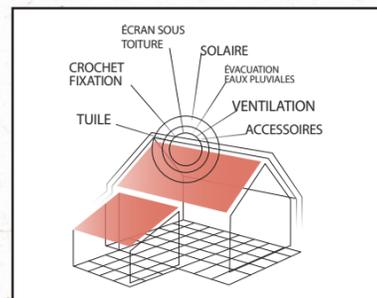

EDILIANS
Site industriel de Wardrecques
62120 WARDRECQUES
Tél : 03 21 93 64 33
Fax : 03 21 38 03 53

edilians.com

MONOPOLE N°1 Huguenot

 **NOS SOLUTIONS TOITURE**
edilians.com

UNE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE QUALITÉ, DE COLORIS ET DE TRADITIONNALITÉ
Tuile à emboîtement petit moule à relief

Réf. 306


SÉLECTION
PATRIMOINE



- Qualité de finition
- Gamme d'accessoires spécifiques
- Fabrication Française




EDILIANS

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié, à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / @10-2020 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés.

MONOPOLE N°1 Huguenot

Tuile à emboîtement petit moule à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Wardrecques

Longueur hors tout :
≈ 297 mm

Largeur hors tout :
≈ 215 mm

Largeur utile :
≈ 189 mm

Nb au m² :
≈ 22

Pureau catalogue :
≈ 241 mm

MI de linteaux par m² de couverture :
- au pureau de 241 mm : = 4,15 ml

Poids unitaire :
≈ 2 kg

Poids au m² :
≈ 44 kg

Quantité par palette :
600 tuiles

DTU :
40-21


Pose : joints droits

Emboîtement : simple


Classe de galbe :
G1*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU



Pose avec rives individuelles

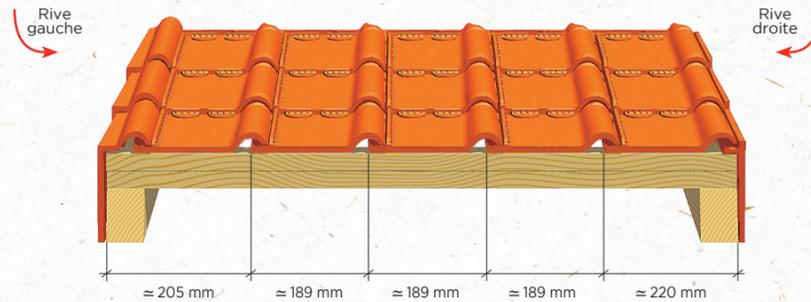

Pose avec tuiles de rive à rabat

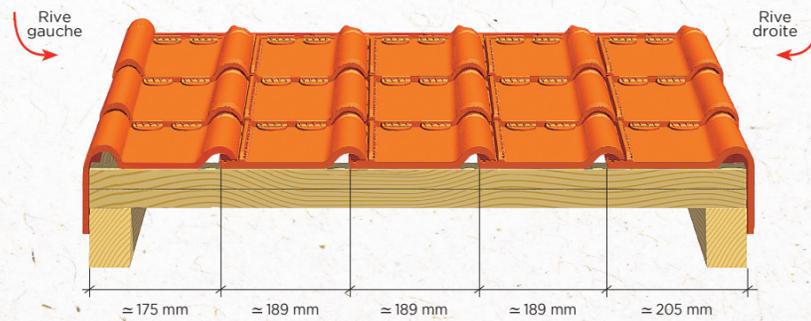

COTATIONS

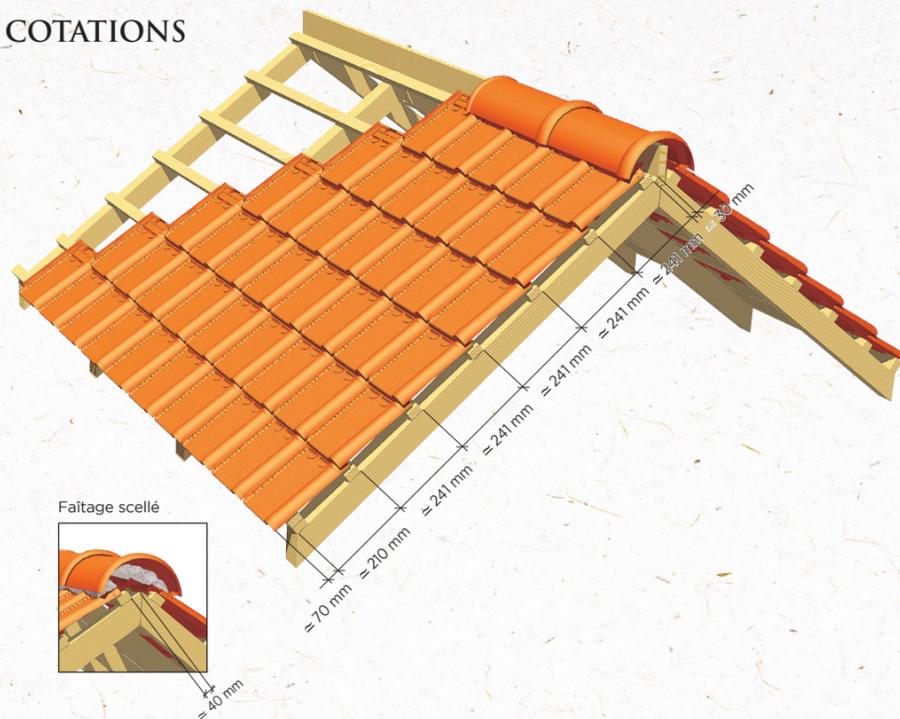

NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type MONOPOLE N°1 Huguenot ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Petit Moule Faiblement Galbée et de format 22/m².
- Son profil devra reprendre celui d'une tuile Petit Moule à Cornet traditionnel.
- De coloris Amarante Rustique, Flammé Rustique, Noir Brillant, Nuancé Rouge, Terre d'Amarante, Vieilli, Vieux Nord.
- Celle-ci devra comporter 2 tenons et 2 trous de pré-perçage.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304 et détentrice de la marque NF.

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	80%	90%


Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	45%	50%
Normal	45%	50%	60%
Exposé	60%	70%	75%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de faitage

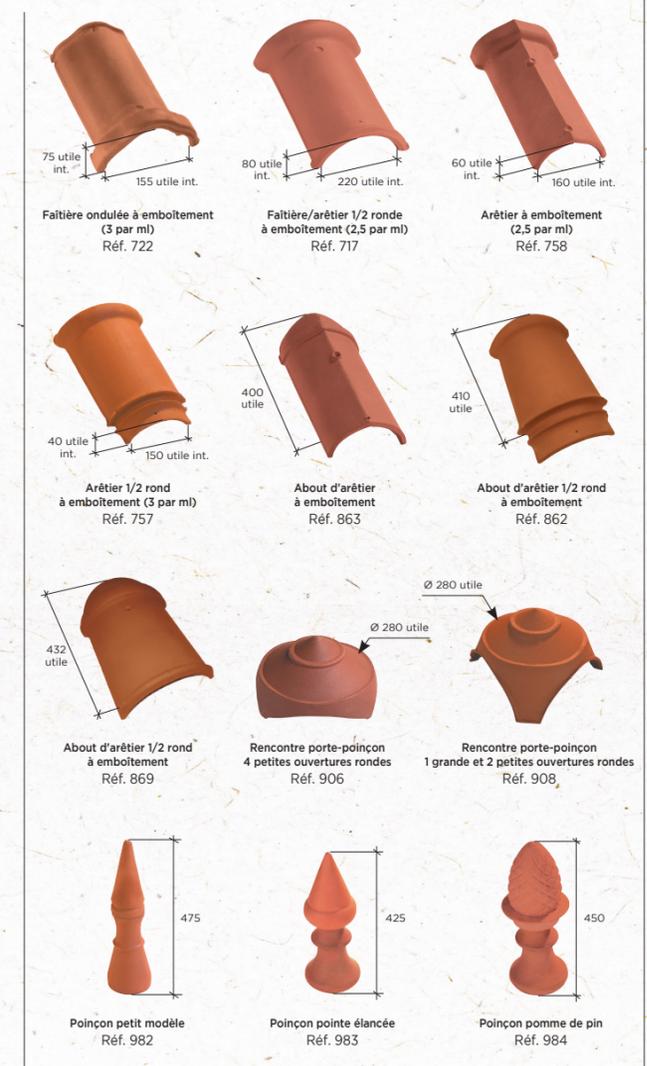

Accessoires de rive

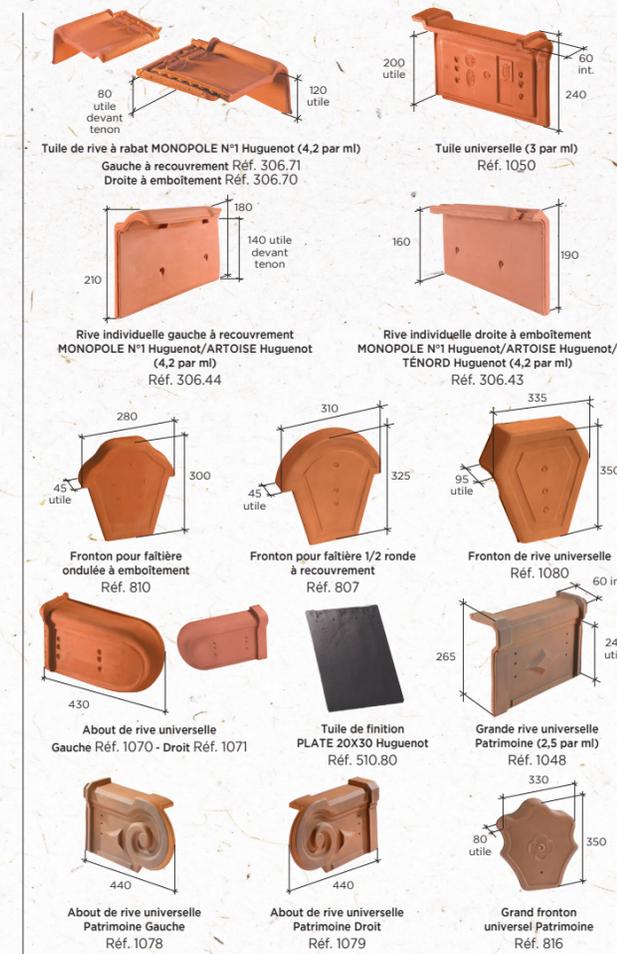

Autres produits



* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.