



GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.



hot.line@edilians.com

Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Contactez votre interlocuteur EDILIANS


Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET

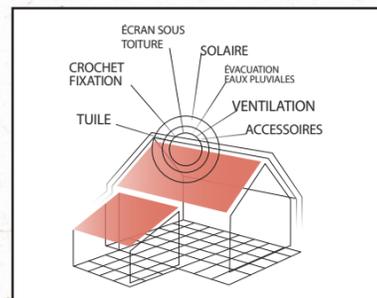

EDILIANS
Site industriel
de Pargny-sur-Saulx
51340 PARGNY-SUR-SAULX
Tél : 03 26 73 68 00
Fax : 03 26 73 68 02

edilians.com

LOSANGÉE Huguenot

HAUTE TECHNICITÉ ALLIÉE À UN MODÈLE HISTORIQUE
Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 218



SÉLECTION PATRIMOINE

NOS SOLUTIONS TOITURE
edilians.com

- Double emboîtement
- Haut niveau d'étanchéité
- Pose à joints droits ou croisés
- Qualité de finition
- Pureau variable
- Nouvel esthétique



EDILIANS

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié, à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / @10-2020 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés. Crédit photo : Nicolas Benneget.

LOSANGÉE Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Pargny-sur-Saulx

Longueur hors tout :
≈ 437 mm

Largeur hors tout :
≈ 258 mm

Largeur utile :
≈ 216 mm

Nb au m² :
de 12,7 à 13,62
selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 340 mm mini à 364 mm maxi

MI de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 340 mm : = 2,94 ml
- au pureau moyen de 357 mm : = 2,80 ml
- au pureau maxi de 364 mm : = 2,75 ml
(≈ 112 mm avec 1/2 tuile)

Poids unitaire :
≈ 3,5 kg

Poids au m² :
≈ 45,5 kg (13 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU :
40-21


Pose : joints droits ou croisés

Emboîtement : double


Classe de galbe :
G1*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

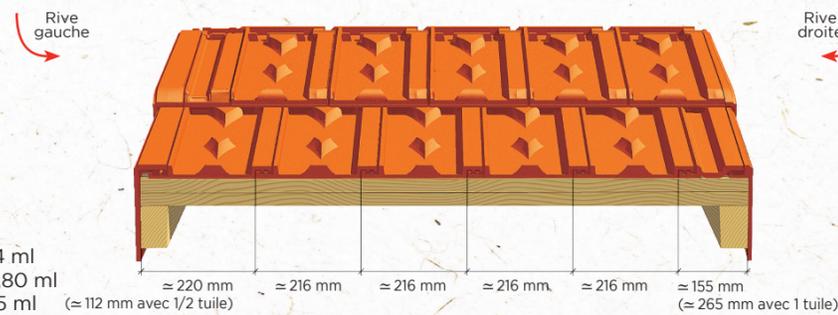

COTATIONS

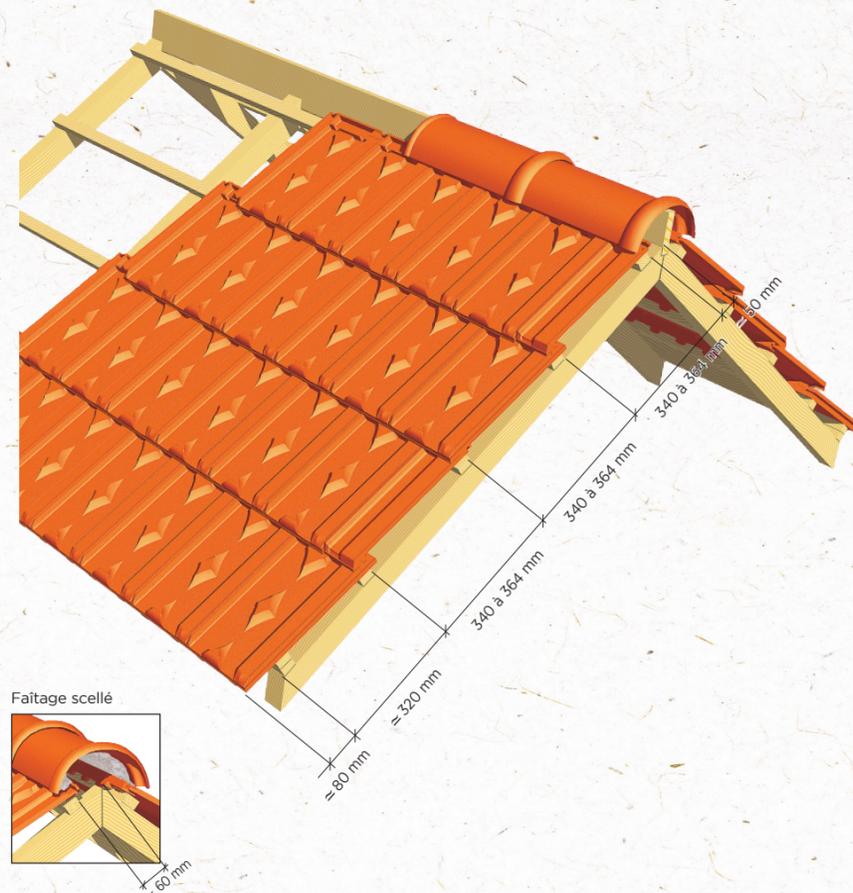

NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type LOSANGÉE Huguenot ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type grand moule faiblement galbée et de format 13/m².
- De coloris Flammé Rustique ou Rouge.
- Celle-ci devra pouvoir être posée en joints droits comme en joints croisés.
- Afin d'améliorer son étanchéité cette Losangée devra posséder un système de double emboîtement.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304 et détentrices de la marque NF FP.

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.

Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

| Sans écran | Zones géographiques d'application | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| | Zone 1 < 200 m | | | Zone 2 entre 200 m et 500 m | | | Zone 3 > 500 m | | |
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Protégé | 25% | 26% | 27% | 25% | 28% | 30% | 27% | 30% | 35% |
| Normal | 25% | 28% | 32% | 27% | 32% | 35% | 30% | 36% | 40% |
| Exposé | 33% | 35% | 42% | 37% | 39% | 45% | 40% | 43% | 50% |


| Avec écran | Zones géographiques d'application | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| | Zone 1 < 200 m | | | Zone 2 entre 200 m et 500 m | | | Zone 3 > 500 m | | |
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Protégé | 19% | 22% | 23% | 21% | 24% | 26% | 23% | 26% | 30% |
| Normal | 21% | 24% | 27% | 23% | 27% | 30% | 26% | 31% | 34% |
| Exposé | 28% | 30% | 36% | 32% | 33% | 39% | 34% | 37% | 43% |

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de faitage

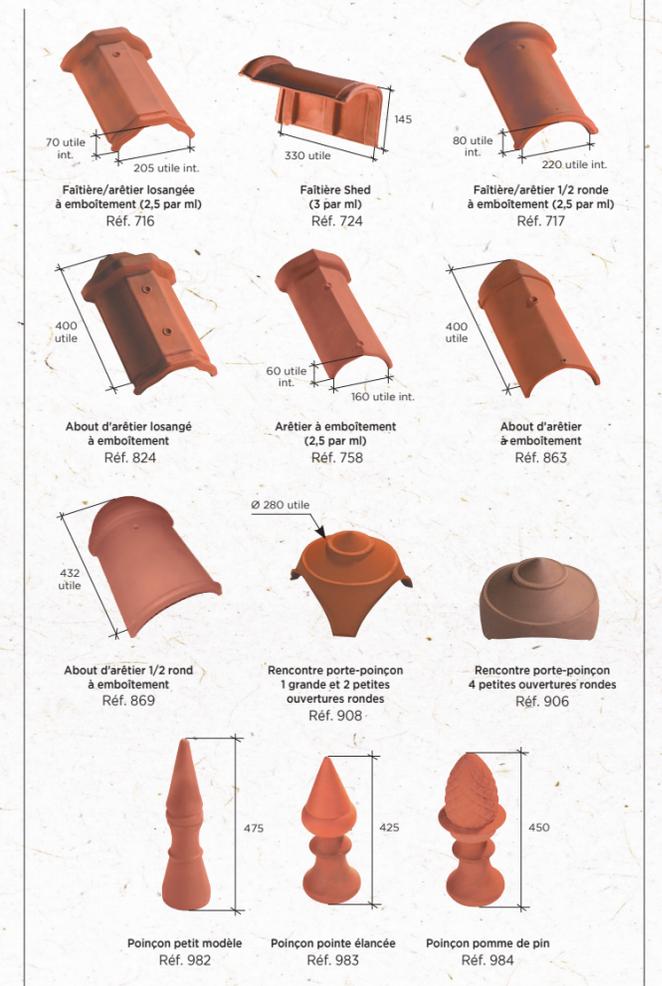

Accessoires de rive

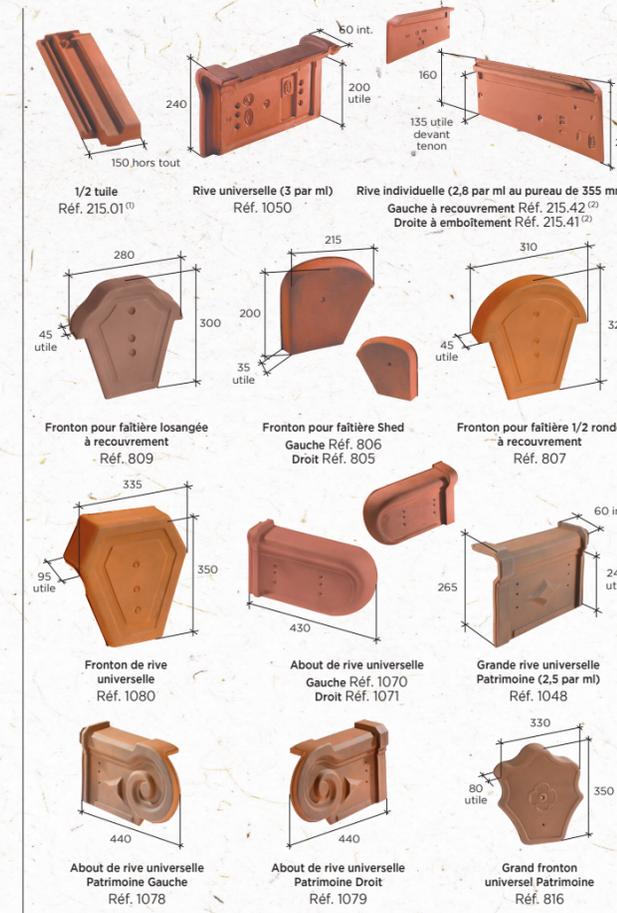

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles PV 13 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et H 14 Huguenot.
(2) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguenot, HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et PV 13 Huguenot.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un cloisoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "cloisoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.