


Bande et angles d'étanchéité FERMACELL

Description du produit

La bande et les angles de bande d'étanchéité FERMACELL ont été conçus pour étancher durablement et éviter ainsi le passage de l'eau au droit des raccords et des angles entre cloisons ou entre cloisons et sols.

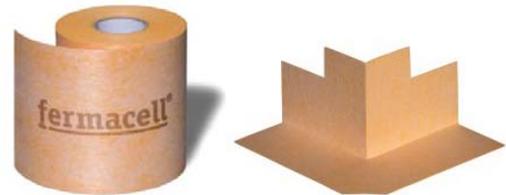

Caractéristiques Techniques

Longueur du rouleau	5 ou 50 m
Largeur du rouleau	12 cm
Résistance à la traction transversale	60 N / 15 mm
Allongement maximale	Env. 120 %
Epaisseur	Env. 0,75 mm
Poids	Env. 28,9 g/m
Couleur	Orange

Propriétés

- Bande élastomère avec renfort textile
- Etanchéité contre l'humidité à l'intérieur et à l'extérieur
- Très élastique
- Haute résistance à la déchirure
- Compatible avec la sous-couche d'étanchéité FERMACELL et le mortier-colle flexible FERMACELL
- Compatible avec les mortiers-colles pour carrelages courants et les revêtements sans solvant
- Compatible avec les matériaux d'étanchéité à base de silicone

Application

- Sur le support apprêté avec la couche de fond FERMACELL, appliquer une première couche de sous-couche de protection à l'eau sur la zone correspondant à la zone d'application de la bande ou de l'angle d'étanchéité.
- Maroufler la bande ou l'angle dans la couche d'étanchéité encore fraîche, puis appliquer une seconde couche de sous-couche de protection à l'eau sur la totalité de la surface de la bande ou de l'angle et de la première couche. Dans le cas d'un raccord (bande avec bande ou bande avec angle), respecter un chevauchement minimum de 5cm.

Informations produit destinées aux revendeurs

Quantité unitaire	Réf.	EAN
Rouleau de 5 m	79069	40 0 7548 00506 7
Rouleau de 50 m	79070	40 0 7548 00507 4
Angle rentrant	79139	40 0 7548 01486 1
Angle sortant	79138	40 0 7548 01485 4



FERMACELL France

30 rue de l'industrie - 92563 Rueil Malmaison Cedex

Tél. : 01 47 16 92 90 - Fax : 01 47 16 92 91

Email : info@fermacell.fr

www.fermacell.fr