


## Prima tuile contemporaine

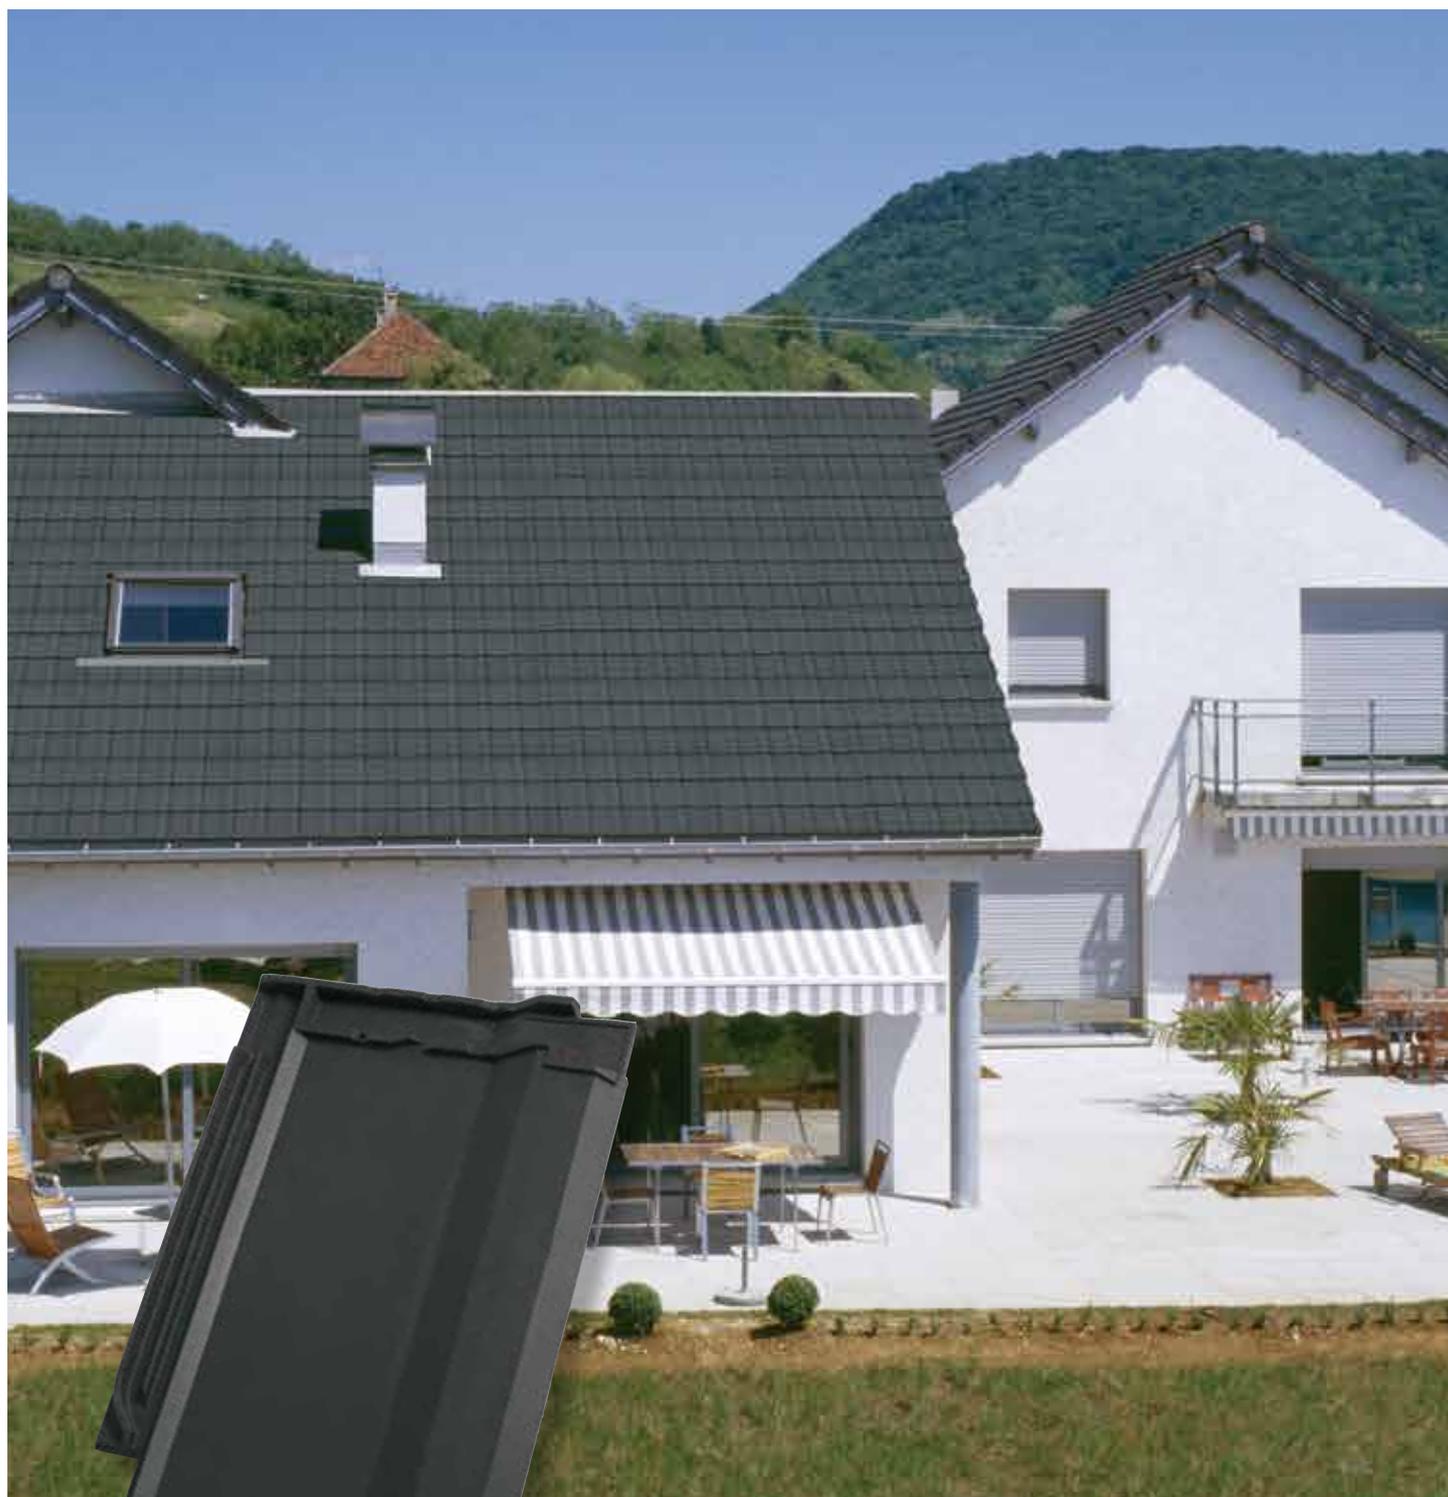

Conçue pour maîtriser la lumière

## Prima tuile contemporaine

D'allure très moderne, Prima revendique un caractère futuriste émanant de sa côte angulaire très marquée, où les jeux de lumière dévoilent une identité hors du commun.

Tuile à emboîtement grand moule à pureau variable.

**Des emboîtements profonds = étanchéité renforcée**

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40.21.



### Les produit

- > Aspect moderne et contemporain
- > Pureau variable pour s'adapter aux rampants
- > Accessoires de ventilation continue à l'éégout et faîtage
- > Emboîtements profonds, gage d'étanchéité

#### Pose à joints droits

Lattage maxi	<b>380 mm</b>
Lattage mini	<b>340 mm</b>
Largeur utile moyenne	<b>278 mm</b>
Longueur totale	<b>479 mm</b>
Largeur totale	<b>319 mm</b>
Quantité au m2 (lattage maxi)	<b>9,5</b>
Classe de relief/certification closoir	<b>G1</b>
Tolérance dimensionnelle	<b>± 2 %</b>
Poids de la tuile	<b>± 4,4 kg</b>
Quantité par palette	<b>210 (≈25 m<sup>2</sup>)</b>
Poids brut par palette	<b>± 960 kg</b>

Les caractéristiques certifiées par la marque Tuiles de terre cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture à la flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel (selon NF EN 539-2). Ces caractéristiques sont fixées par la norme NF EN 1304. Les tuiles certifiées NF fp ont l'aptitude à être utilisées sur des couvertures à Faibles Pentes. Produits siliconés.

Des contrôles ont lieu à tous les stades de la fabrication par notre laboratoire et périodiquement par un laboratoire officiel extérieur comme le prévoit la marque NF.



**Conforme pour une utilisation en faibles pentes**

AFNOR Certification  
11, rue Francis de Pressensé  
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex



Rouge




Nuagé




Ardoisé


# Tuiles et accessoires disponibles




**MPRI 0000**  
Tuile




**MPRI 7060**  
Rive individuelle gauche  
(2,7 au ml)




**MPRI 7070**  
Rive individuelle droite  
(2,7 au ml)




**MPRI 8030**  
3/4 de tuile  
(2,7 au ml)




**MPRI 8050**  
Tuile double bourrelet  
(2,7 au ml)




**MPRI 8690**  
Tuile d'aération basse  
(3,6 au ml - 72 cm<sup>2</sup> / ml)




**M000 2800**  
Faitière-arêtier  
ventilée angulaire  
(3,0 au ml - 90 cm<sup>2</sup> / ml)




**M000 2840 \***  
Fronton faitière  
ventilée angulaire




**M000 2860**  
About d'arêtier  
ventilé angulaire




**M000 1500**  
Faitière-arêtier  
tige de botte  
(3,0 au ml)




**M000 1510**  
About de faitière  
tige de botte début




**M000 1520**  
About de faitière  
tige de botte fin




**M000 1560**  
About d'arêtier  
tige de botte




**M000 1200**  
Faitière demi-ronde  
ventilée Lantenne  
(2,5 au ml - 90 cm<sup>2</sup> / ml)




**M000 1240**  
Fronton de faitière  
demi-ronde Lantenne




**B000 1001**  
Faitière-arêtier  
demi-ronde ventilée  
Seltz n°2  
(90 cm<sup>2</sup> / ml)




**B000 1041**  
Fronton pour  
faitière-arêtier  
demi-ronde Seltz n°2




**B000 1061**  
About d'arêtier  
demi-ronde Seltz n°2




**B000 2200**  
Faitière d'abergement  
Shed  
(2,4 au ml)




**B000 2240**  
Écusson d'abergement  
Shed




**M000 5870 \***  
Rencontre base poinçon  
3 directions angulaire




**M000 5320 \***  
Rencontre base  
poinçon 3 directions




**B000 5330 \***  
Rencontre  
base poinçon  
3 directions  
demi-rondes




**M000 5875 \***  
Rencontre base  
poinçon ÉLÉGANTE  
3 directions angulaire




**B000 5335 \***  
Rencontre base  
poinçon ÉLÉGANTE  
3 directions faitières  
demi-rondes




**M000 5610 \***  
Rencontre base  
poinçon 4 directions




**M000 5324 \***  
Rencontre borgne  
"sans trou"




**M000 5960 \***  
Poinçon aiguille



**M000 5900 \***  
Poinçon coupole



**MPRI 8640**  
Tuile chatière  
(25 cm<sup>2</sup>)  
(0,08 / pc m<sup>2</sup> projeté) ♦




**MPRI 8729**  
Kit tuile à douille  
Ø 150 mm  
(165 cm<sup>2</sup>)

# Type de pose


## Cotations sur rampant

Pureau variable (tolérance lattage ± 2 mm)

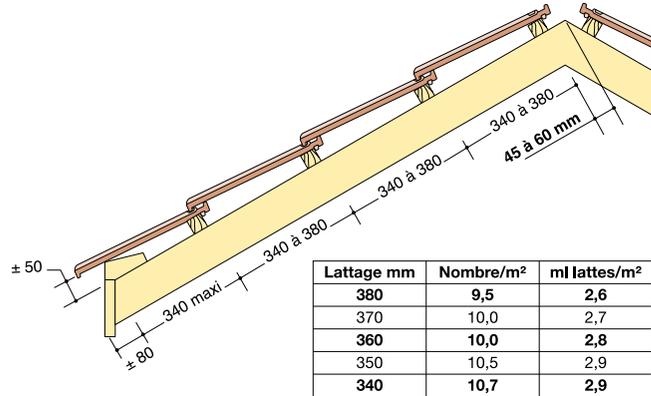


Égout avec tuile d'aération basse

## Pose avec rives individuelles

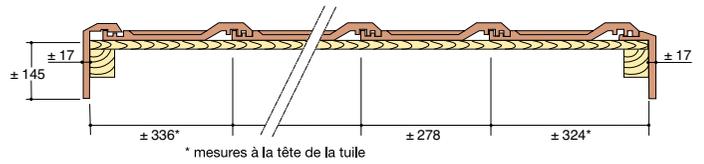

## Pose normande

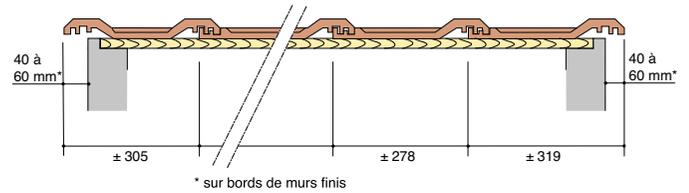

## Exécution du premier rang avec tuiles d'aération basse



Mettre une cale sous la 3/4 de tuile pour l'ajuster à la hauteur de la tuile d'aération basse. Prolonger son emboîtement à la gouttière par un petit coulloir.



Tuile d'aération basse. Les renforts réhaussent le produit pour assurer la ventilation : 72 cm<sup>2</sup> au ml.

### IMPORTANT

Pour bien aligner les tuiles d'aération basse avec les tuiles, il est nécessaire de poser en même temps les tuiles d'aération basse du 1<sup>er</sup> rang et les tuiles du 2<sup>ème</sup> rang.

(Poser les tuiles d'aération basse une fois les rangs de tuiles posés s'avèrera difficile pour l'ajustement des largeurs.)

## Tableau des pentes

(rampants jusqu'à 12 ml de projection horizontale). Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.

SANS ÉCRAN																		
Situation du site	Rampants jusqu'à 6,50 ml de projection horizontale			Rampants supérieurs à 6,50 ml et jusqu'à 9,50 ml de projection horizontale			Rampants supérieurs à 9,50 ml et jusqu'à 12 ml de projection horizontale											
	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 1	Zone 2	Zone 3									
Protégé et Normal	25	14,00	27	15,10	30	16,70	28	15,60	32	17,70	36	19,80	32	17,70	35	19,30	40	21,80
Exposé	33	18,30	37	20,30	40	21,80	35	19,30	39	21,30	43	23,30	42	22,80	45	24,20	50	26,50

AVEC ÉCRAN																		
Situation du site*	Rampants jusqu'à 6,50 m de projection horizontale			Rampants supérieurs à 6,50 m et jusqu'à 9,50 m de projection horizontale			Rampants supérieurs à 9,50 m et jusqu'à 12 m de projection horizontale											
	Zone 1*	Zone 2*	Zone 3*	Zone 1*	Zone 2*	Zone 3*	Zone 1*	Zone 2*	Zone 3*									
Protégé	19	10,80	21	11,90	23	13,00	22	12,40	24	13,50	26	14,60	23	13,00	26	14,60	30	16,70
Normal	21	11,90	23	13,00	26	14,60	24	13,50	27	15,10	31	17,20	27	15,10	30	16,70	34	18,80
Exposé	28	15,60	32	17,70	34	18,80	30	16,70	33	18,30	37	20,30	36	19,80	39	21,30	43	23,30

\* Pour la définition du site, se reporter au DTU. Pour les zones, voir carte ci-contre.

## Recommandations de pose

### Zones climatiques



Zone 1 : au-dessous de 200 m  
 Zone 2 : entre 200 m et 500 m  
 Zone 3 : au-dessus de 500 m

# Nos réalisations



# Une offre pour toutes les toitures

40 modèles de tuiles, plus de 210 coloris.

**Tuiles plates Aléonard** Saint-Vincent, Pontigny, Esprit Patrimoine, Monuments Historiques, Émaillées ● **Tuiles plates** 18 x 38 Écaille Patina-Vieux vinzel, 18 x 38 Écaille, 16 x 38 Écaille, Tempo, Plate 301 17 x 27, Rustica 17 x 27, Gayane 17 x 27 ● **Tuiles contemporaines Prima**, Ultima TFP®, ● **Tuiles à aspect plat** Nueva, Actua, Actua Duplex, Datura, Vauban 2 Droite, Vauban 2 Écaille ● **Tuiles à onde douce** Opalys, Jura Nova, JPV 2, Alegra, Panne, VHV Vario, OVH Vario, Galbée 401, Vieille Panne 451, Tempête 18, Tempête 993, Tempête 44 ● **Tuiles à côte** Optima, Méga S, Tradi 12, Losangée, Standard ● **Tuiles à fort galbe** Kanal 10, Romane 1.2.

Demandez conseil à votre revendeur.

## Une gamme complète d'accessoires techniques



**NATUREL.** Nos tuiles terre cuite sont issues de la nature et élaborées dans le plus grand respect de ses ressources, offrant une solution durable, authentique et esthétique pour la construction de maisons d'habitation. Les tuiles en terre cuite disposent d'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaires). Elles s'inscrivent ainsi parfaitement dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).



**Wienerberger S.A.S**  
8, rue du Canal - Achenheim  
67087 Strasbourg Cedex 2  
Tél. 03 90 64 64 64  
Fax 03 90 64 64 61

Toutes nos solutions  
sur [wienerberger.fr](http://wienerberger.fr)

