




DÉCORATION

GUIDE DE CHOIX // Aménagement extérieur.....	113
Appuis collés	114
Appui maçonnés.....	115
Appuis monolithes isolés.....	116
Moultres génoises et parefeuilles.....	118
Chaperons de mur	120
Chapeaux de piliers	122
Claustres.....	123
Produits de cheminée.....	124
Briques spéciales Barbecue.....	125
Pavés.....	126
Dalle tolosane.....	128
Carreau rustique	129
Carreau occitan.....	130
GUIDE DE CHOIX // Parement.....	131
Parement classique	132
Parement moulée-main	136
Parement émaillé	140

Guide de choix // Aménagement extérieur

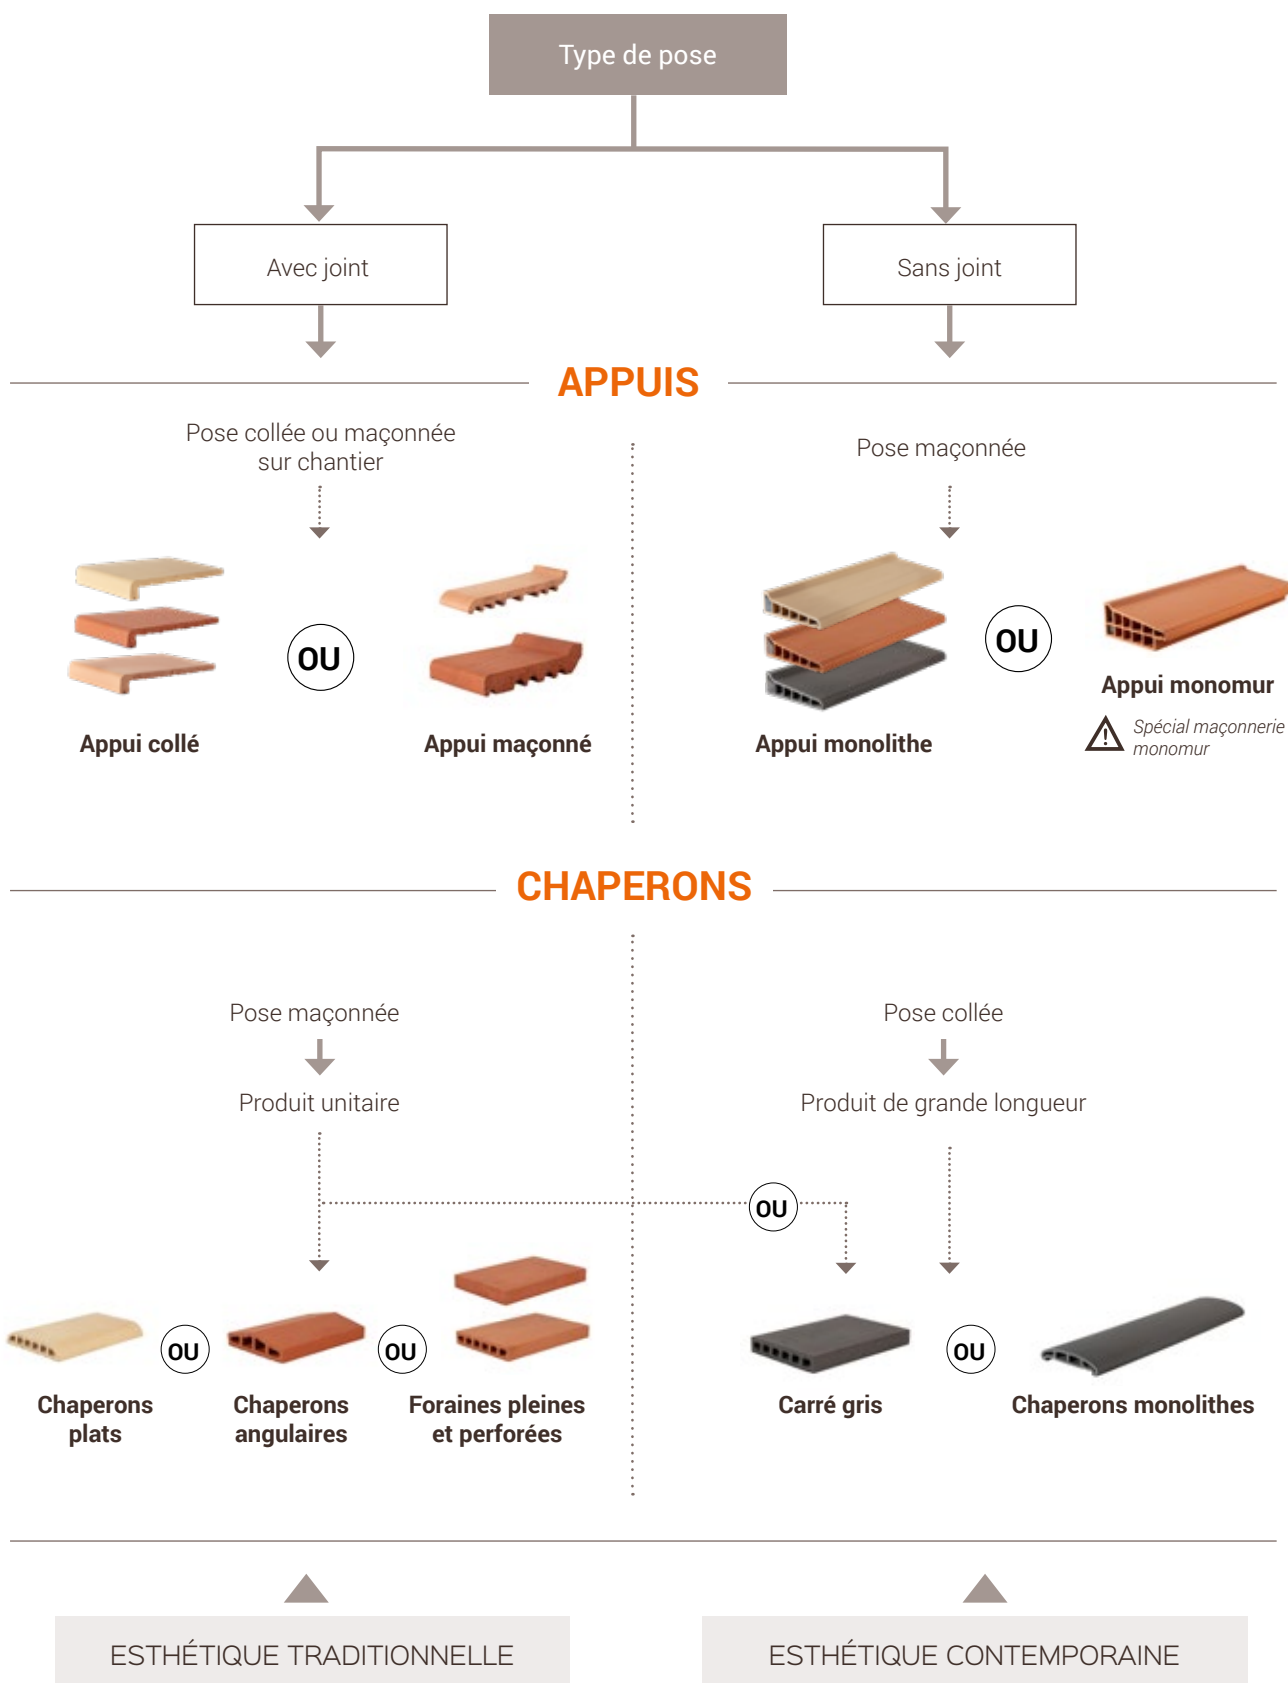


Guide de choix // Aménagement extérieur

SOLS

Pavés



EXT.



TYPE D'USAGE

Réalisation d'allées piétonnes ou circulables, terrasses, places publiques...

- Épaisseur 4 cm : pour trafic piéton et cycliste uniquement
- Épaisseur 5 cm : pour véhicules légers ou poids lourds (essieu < 8 T)



Rouge lisse et
sablé

Jasmin lisse
et sablé

Magnolia lisse
et sablé

Brun lisse et
sablé

Nous consulter pour les délais et quantités minimum de commande.

Dalle tolosane



INT.



EXT.



TYPE D'USAGE

Facile d'entretien et très résistante, la dalle tolosane peut être placée tant en intérieur (habitations, collectivités, bâtiments publics...) qu'en extérieur (terrasses, cours, plages de piscine pour des ouvrages réalisés à une altitude 900 m).

Il est possible d'utiliser la dalle tolosane sur plancher chauffant.



Rouge

Champagne

Carreau rustique



INT.



EXT.



TYPE D'USAGE

En intérieur, le carreau rustique apporte l'authenticité d'un matériau simple et naturel. Il est possible de l'utiliser sur plancher chauffant.

En extérieur, il est ingélic comme les autres carrelages TERREAL et se patine à merveille avec le temps, il est parfaitement adapté pour les terrasses et les cours extérieures réalisés à une altitude < 900 m.



Jasmin

Carreau occitan



INT.



EXT.



TYPE D'USAGE

Le carreau occitan 30x30 peut être utilisé en carreau de sol ou en parefeuille.

Il est possible d'utiliser le carreau occitan sur plancher chauffant.

En extérieur, les ouvrages réalisés doivent être à une altitude < 900 m.



Rose
Provence

Appuis collés

La solution traditionnelle et authentique pour vos appuis de baie



Appui occitan

Solution pour la réalisation de fenêtres ou de seuils en revêtement d'une forme préalablement réalisée en béton.

Les + PRODUITS

- Esthétique traditionnelle
- Gamme de couleurs variées
- Goutte d'eau
- Résistance au gel
- Idéal en neuf comme en rénovation

DOMAINE D'EMPLOI


Pose possible sur tout type de maçonnerie :

- **Maçonnerie épaisseur de 20 cm** (briques ou bloc béton) posée à joint mince ou joint traditionnel
- **Maçonnerie de type monmur terre cuite** (épaisseur 30 ou 37,5 cm)


CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

	APPUI OCCITAN	
Référence Produit	AP10	AP11
Dimension (L x l x ép x ret*) en mm	300 x 150 x 18 x 30	350 x 200 x 18 x 45
Poids unitaire en kg	1,5	2,3
Quantité au m ^l	6,2	4,8
Quantité par palette	525	292
Couleurs	Rouge, Ton pierre et Rose Languedoc	Rouge, Ton pierre et Rose Languedoc
Référence de pose	Mise en œuvre conforme au DTU 20.1	

*ret : hauteur de la retombée.



APPUI OCCITAN 30 x 15 cm



APPUI OCCITAN 35 x 20 cm

Appuis maçonnés

La solution traditionnelle et authentique pour vos appuis de baie

Les + PRODUITS

- Rejingot et goutte d'eau
- Couleurs et formes régionales
- Résistance au gel

DOMAINE D'EMPLOI

Pose possible sur tout type de maçonnerie :

- › **Maçonnerie épaisseur de 20 cm** (briques ou bloc béton) posée à joint mince ou joint traditionnel
- › **Maçonnerie de type monomur terre cuite** (épaisseur 30 ou 37,5 cm)



Appui plein



Appui arrondi

Solution pour la réalisation des appuis de fenêtres ou des seuils.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

	APPUI PLEIN			APPUI ARRONDI	
Référence Produit	AP08	AP07	AP06	AP03	AP04
Dimension (L x l x ép) en mm	330 x 200 x 75	370 x 200 x 75	400 x 200 x 75	280 x 100 x 15	330 x 100 x 15
Poids unitaire en kg	5,1	5,6	6,7	1,2	1,5
Quantité au m ²	4,8	4,8	4,8	9	9
Quantité par palette	141	120	128	850	650
Couleurs	Rouge, Rouge-orangé		Rouge	Rose Languedoc, Rouge	

Appuis monolithes isolés

L'élégance de la terre cuite pour vos appuis de fenêtre et de seuil

Les + PRODUITS

- Mise en œuvre simple et rapide
- Produit de grande longueur d'un seul tenant disponible jusqu'à 248 cm (sans joint d'assemblage)
- Produit rectifié à chaque extrémité pour réaliser parfaitement les joints d'assemblage
- Coupure thermique intégrée
- Rejingot et goutte d'eau
- Produit résistant au gel et traitement anti tâches

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

	MAÇONNERIE 20 CM		MAÇONNERIE MONOMUR 30 CM	MAÇONNERIE MONOMUR 37,5
Référence Produit	APM25	APM35	APM37	APM37 + PLR44 ⁽¹⁾
Dimension (ép x h) en mm	245 x 100	345 x 100	363 x 150	363 x 150 + 65 x 16
Longueurs courantes (en cm)	De 48 à 248 (de 10 en 10)		De 58 à 248 (de 10 en 10)	De 58 à 248 (de 10 en 10) + 6,5 x 16 x 80
Poids unitaire en kg	De 7,9 à 40,6	De 10,6 à 54,7	De 19,7 à 84,3	De 24,8 à 89,4
Quantité par palette	10 à 12		5	5 + 84
Couleurs	Rouge-orangé, Anthracite, Champagne ⁽²⁾		Rouge-orangé	

(1) PLR44 : planelle à rupture thermique.

(2) Les couleurs anthracite et champagne sont disponibles pour les références APM25 et APM35 uniquement jusqu'en longueur 198 cm.



S'ADAPTE SUR :
Maçonnerie de 20 cm



Brique traditionnelle



Appui monolithe



Appui monolithe monomur
+ planelle à rupture thermique

Soulignez vos ouvertures (appuis et seuils) grâce aux appuis monolithes

Les appuis monolithes isolés permettent de traiter les appuis et les seuils sur des grandes dimensions sans joints. Ils sont disponibles en 3 coloris: rouge-orangé, champagne, anthracite, pour s'adapter parfaitement à tous les styles d'ouvrages, modernes ou traditionnels.

DOMAINE D'EMPLOI

Pose possible sur tout type de maçonnerie :

- **Maçonnerie épaisseur 20 cm** (briques ou bloc béton) posée à joint mince ou joint traditionnel
- **Maçonnerie de type monomur terre cuite** (épaisseur 30 ou 37,5 cm)

PERFORMANCES TECHNIQUES

PERFORMANCES TERREAL			
	APPUI MONOLITHE 25 OU 35	APPUI MONOLITHE MONOMUR	APPUI MONOLITHE MONOMUR + PLR44
Ponts thermiques	$\Psi^* = 0,10 \text{ W/m.K}$	$\Psi^* = 0,09 \text{ W/m.K}$	$\Psi^* = 0,08 \text{ W/m.K}$

* Ψ : coefficient de déperdition linéique. Valeurs selon les règles ThU.




ASTUCE

Pour le rebouchage de l'alvéole visible, nous préconisons l'utilisation d'un mortier à base de ciment blanc coloré avec oxyde ou mortier d'enduit monocouche prêt à l'emploi de référence :

Couleur de l'appui	Type mortier enduit monocouche prêt à l'emploi
Rouge-orangé	Parex 090 ou Weber 323
Anthracite	Parex G95 ou Weber 660
Champagne	Parex 010 ou Weber 015




Néobric®v3



Calibric® One®v2




Calibric® R+



Calibric® Max

Maçonnerie
monomur



Monocalibric® 37,5v2

Moulures, Génoises et Parefeuilles

La solution pour la finition esthétique des avancées de toit

Les + PRODUITS

- **Pérennité** d'un produit naturel 100% terre cuite
- **Un choix varié de formats**
- **Produits résistants** aux variations climatiques
- **Finition soignée et esthétique** des bandeaux de façade

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

	MOULURE PLATE-BANDE	MOULURE ÉCHINE	MOULURE LINTEAU ÉCHINE
Référence Produit	MO01	MO04	MO06
Dimension (L x l x ép) en mm	280 x 280 x 50	280 x 150 x 90	400 x 330 x 130
Poids unitaire en kg	5,7	4,6	12,5
Quantité au m² ou ml	3,5 / ml	3,5 / ml	2,5 / ml
Quantité par palette	104	170	60
Couleurs	Rouge, Rose Languedoc	Rouge	

FOCUS SUR...
l'utilisation du
carreau 20 x 40 cm

Le carreau occitan Rose Provence 20 x 40 cm s'utilise exclusivement en mallon de couvert ou parefeuille.

Il est idéal pour habiller la façade en association avec les génoises.

Une pose au sol est proscrite.



Plate-bande



Échine



Linteau échine



Double génoise



Carreau occitan

Donnez du relief à la façade et soulignez délicatement l'avancée du toit.

Les moulures sont idéales pour réaliser des assemblages et des compositions variées et donner du caractère aux façades.

DOMAINE D'EMPLOI

Réalisation possible pour :

- **Bandeaux de façades, corniches en saillies de toiture, encastrement d'ouverture, appuis de style** (grâce aux moulures)
- **Finition parfaite des parties hautes du mur** (grâce aux génoises)
- **Chaperons de murs** (moulures et génoises)

	DOUBLE GÉNOISE	CARREAU OCCITAN (PAREFEUILLE)
Référence Produit	M009	C002
Dimension (L x l x ép) en mm	320 x 350 x 55	200 x 400 x 14*
Poids unitaire en kg	3,2	2
Quantité au m ² ou ml	3 / ml	11,5 /m ²
Quantité par palette	129	720
Couleurs	Casteviel	Rose Provence

* Produit utilisé en parefeuille ou mallon de couvert.



Chaperons de mur

Pour une finition esthétique parfaite
de vos dessus de murs

Les + PRODUITS

- **Pérennité** d'un produit naturel 100 % terre cuite
- **Réduction des coulures** inesthétiques grâce à la continuité de la goutte d'eau
- **Facilité et rapidité de pose**
- **Absence d'entretien**
- **Couleurs et formes régionales**

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

	CHAPERON MONOLITHE	CARRÉ GRIS	CHAPERON PLAT		CHAPERON ANGULAIRE
Référence Produit	CH04	FP03	CH02	CH01	CH03
Dimension (L x l x ép) en mm	1000 x 285 x 60	400 x 280 x 50	400 x 220 x 50	400 x 280 x 50	400 x 280 x 75
Poids unitaire en kg	16	7	5,1	6	8,6
Quantité au ml ou m²	1/ml		2,4/ml		
Quantité par palette	20	120	150	120	75
Couleurs	Anthracite	Anthracite	Rouge	Rouge, Ton Pierre, Rose Languedoc	Biscuit mat, Rouge
Conforme au marquage CE					



MATIÈRE

Couvertine standard : Acier laqué 0.75
Sur demande : Aluminium Ep 1.5, Zinc Naturel, Zinc patiné gris clair ou anthracite Ep 0.65
Cuivre Ep 0.5

DIMENSIONS

Développé standard 360 mm pour mur de 20 cm
Sur demande : Pour mur de 20 à 45 cm

CONDITIONNEMENT

En longueur de 3 ml



COLORIS DISPONIBLES




RAL 7016 RAL 9005 RAL 9010
Autres RAL possibles sur demande

Acier Laqué Dev. 360
(épaisseur 0.75)

Référence Produit	35COUV17016	35COUV19005	35COUV19010
-------------------	-------------	-------------	-------------

www.achard-sa.com - UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE TERREAL

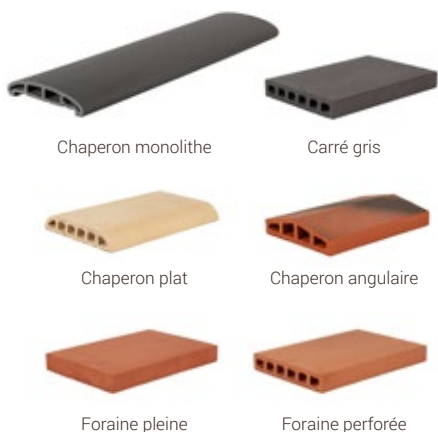

La gamme chaperon est riche en formes (chaperon arrondi, 2 pentes, plats...), formats (jusqu'à 1m) et couleurs (du traditionnel rouge au gris contemporain) pour s'adapter à tous les styles de clôtures.

DOMAINE D'EMPLOI

Pour la réalisation de :

➤ **Dessus de murs, clôtures, murets, garde-corps**

La pose est possible en neuf comme en rénovation.



	BRIQUE FORAINE PLEINE		BRIQUE FORAINE PERFORÉE	
Référence Produit	F001	F002	FP01	FP02
Dimension (L x l x ép) en mm	400 x 280 x 50	400 x 200 x 50	400 x 280 x 50	400 x 200 x 50
Poids unitaire en kg	10,9	7,8	7,7	5,4
Quantité au ml ou m²	41/m² ou 2,4/ml		41/m² ou 2,4/ml	
Quantité par palette	88	120	120	150
Couleurs	Rouge, Rouge-orangé			Rouge
Conforme au marquage CE	www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 771-1 "Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite"			

Les briques foraines en 28 cm ont une goutte d'eau pour une pose en dessus de mur.



ACCESSOIRES DE FINITION DÉCO



Chapeaux de piliers

CHAPEAU DE PILIER POINTE DE DIAMANT



	CHAPEAU DE PILIER POINTE DE DIAMANT			
Référence Produit	CP01	CP02	CP03	CP04
Dimension (L x ép x h) en cm	30 x 30 (p/pilier 25)	36 x 36 (p/pilier 30)	40 x 40 (p/pilier 35)	46 x 46 (p/pilier 40)
Poids unitaire en kg	3,8	4,8	5,5	6,8
Quantité par palette	150	120	90	84
Couleurs	Rouge, Ton Pierre, Anthracite			

CHAPEAU DE PILIER PLAT



	CHAPEAU DE PILIER PLAT			
Référence Produit	CP10	CP11	CP12	CP13
Dimension (L x ép x h) en cm	30 x 30 (p/pilier 25)	36 x 36 (p/pilier 30)	42 x 42 (p/pilier 35)	46 x 46 (p/pilier 40)
Poids unitaire en kg	3,8	4,8	7	9,5
Quantité par palette	150	120	84	40
Couleurs	Rouge, Ton Pierre			

CHAPEAU DE PILIER ARRONDI



	CHAPEAU DE PILIER ARRONDI	
Référence Produit	CP05	CP06
Dimension (L x ép x h) en cm	40 x 40 (p/pilier 30)	47 x 47 (p/pilier 40)
Poids unitaire en kg	5,6	7,3
Quantité par palette	16	
Couleurs	Rouge, Ton Pierre, Anthracite	



Chapeau de pilier arrondi assorti au chaperon monolithe.

CHAPEAU DE PILIER CARRÉ



	CHAPEAU DE PILIER CARRÉ	
Référence Produit	CP18	CP19
Dimension (L x ép x h) en cm	28 x 28 (p/pilier 20)	37 x 37 (p/pilier 30)
Poids unitaire en kg	4,1	6,7
Quantité par palette	150	120
Couleurs	Anthracite	



Chapeau de pilier carré assorti au carré gris.

Claustres

Jeux d'ombre et de lumière



Les + PRODUITS

- Finition 100% terre cuite
- Variété de formats
- Produits résistants et durables

DOMAINE D'EMPLOI

Réalisation possible pour :

- › Des séparatives intérieures ou extérieures,
- › Loggias,
- › Séchoirs
- › Cages d'escalier



Claustre byzantin



Claustre arquet

Pour la réalisation de séparations intérieures ou extérieures, de loggias, séchoirs ou cages d'escalier.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

	CLAUSTRE BYZANTIN	CLAUSTRE ARQUET
Référence Produit	CLAU05	M013
Dimension (L x ép. x h) en cm	20,5 x 20,5 x 10	15 x 20
Poids unitaire en kg	2,8	1,2
Quantité au ml ou m²	20/m²	78/m²
Quantité par palette	252	444
Couleurs	Rouge	



L'ASTUCE DÉCO

Il est possible de laisser un vide entre le haut de l'ouvrage et le dessous du linteau supérieur en prévoyant un joint en matériau résilient.

Produits de cheminée

La brique à l'épreuve du feu



Les + PRODUITS

- **Résistance pyroscopique**
> 1 500°C
- **Dilatation de 20 à 1 000°C :**
0,39%
- **Taux alumine 24 %**
- **Gamme complète d'accessoire**
idéal pour les finitions de cheminée,
- **Calibrage parfait des produits,**
- **Large choix de teintes**



RECOMMANDATION :

Pour assurer leur pérennité, il convient que les produits ne soient pas en contact direct et permanent avec les flammes. C'est pourquoi, l'utilisation d'une plaque foyère et de chenets est recommandée.

La brique réfractaire est idéale pour la réalisation et la réfection de four à pain, four à pizza, barbecue ou foyer de cheminée, elle résiste par nature aux températures très élevées.

Les mulots de cheminée servent à l'habillage de cheminée à foyer ouvert et fermé, barbecue ou fours à pain.

DOMAINE D'EMPLOI

Utilisation possible en :

- > **Cheminée à foyer ouvert et fermé**
- > **Fours à pain**

Avec le carreau rustique, l'utilisation en dalle réfractaire pour les barbecues et fours à pain est possible.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT CE

	PRODUITS RÉFRACTAIRES				PRODUITS DE CHEMINÉE			
	BRIQUE PLEINE		MULOT PLEIN	MULOT PLEIN ¼ DE ROND	MULOT PERFORÉ À REDENT		MULOT DE RIVE	MULOT PERFORÉ ¼ DE ROND
Référence Produit	BR03	BR01	MRE01	MRE11	M04	M01	MR02	M12
Dimension (L x ép. x h) en cm	22 x 10,5 x 3	22 x 10,5 x 5	22 x 5 x 5		11 x 5 x 5	22 x 5 x 5		
Poids unitaire en kg	1,50	2,48	1,10		0,40	0,75	1,10	0,75
Quantité au m ² ou m ³ (1)	109/m ²	72/m ²	72/m ²	25/ml	139/m ²	72/m ²	4,5/ml	17/ml
Quantité par palette	625	346	1 038		2 592	1 296	900	1 296
Couleurs	Vieux Jaune / Vieux Rose				Biscuit mat, Vieux Paris		Biscuit mat, Vieux Paris, Vieux jaune	Biscuit mat, Vieux Paris
Conforme au marquage CE	www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 771-1 "Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite"							

(1) Calculé avec un joint de 1 cm. Nous consulter pour les disponibilités et les délais.



FOCUS SUR... les produits réfractaires

L'utilisation de produits réfractaires est obligatoire pour tous les foyers fermés. Les produits y sont en effet confrontés à des conditions thermiques extrêmes : une température supérieure à 1000°C et un feu souvent continu. Nos produits réfractaires sont donc particulièrement recommandés pour cette utilisation.

Résistance pyroscopique
> 1500°C
Dilatation de 20
à 1000°C : 0,39%



Briques spéciales Barbecue

La brique pour le Barbecue

Les **+** PRODUITS

- Pérennité d'un produit naturel 100 % terre cuite
- Esthétique intemporelle
- Coloris contemporains
- Facilité et rapidité de pose
- Absence d'entretien

DOMAINE D'EMPLOI

Réalisation possible :

➤ **Barbecues**



Une gamme de briques pleines spécifiquement conçues pour la réalisation de Barbecues.



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT



BRIQUE PLEINE SPÉCIALE BARBECUE	
Référence Produit	BSR01
Dimension (L x l x ép.) en cm	22x10,5x5
Poids unitaire en kg	2,48
Quantité au ml ou m ² ⁽¹⁾	72/m ²
Quantité par palette	346
Couleurs	Rouge, Gris perle, Ebène, Brun
Conforme au marquage CE	www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 771-1 "Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite"

Recommandations de mise en œuvre :

- Immerger les briques spéciales Barbecue dans l'eau durant une période d'une heure environ avant leur utilisation.
- L'assemblage des briques spéciales Barbecue doit se faire avec un mortier réfractaire ou un mortier de chaux hydraulique

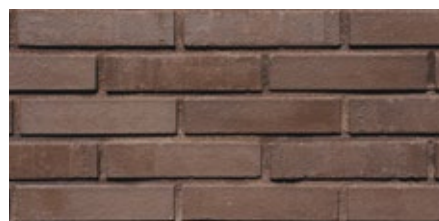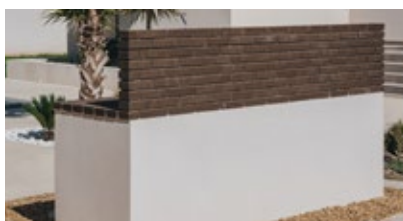

Décoration

VOIR GUIDE DE POSE P.184

Pavés

Un sol à l'épreuve du temps

Les **+** PRODUITS

- Couleurs en harmonie avec le parement et la décoration de façade
- Beauté et patine de la terre cuite
- Absence d'entretien
- Aucune fissuration
- Résistance au gel

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

	PAVÉS				
Référence Produit	P02	P01	P05	P04	P06
Dimension (L x l x ép) en cm	22 x 5 x 5	22 x 11 x 4	22 x 11 x 5	11 x 11 x 4	11 x 11 x 5
Poids unitaire en kg	1,15	2	2,5	0,90	1,10
Quantité au m ² ou m ³ (1)	72/m ²	36/m ²		69/m ²	
Quantité par palette	1038	470	346	955	754
Couleurs	Rouge, Jasmin, Magnolia, Brun				
Conforme au marquage CE	www.terreal.com/fr/marquage-ce et NF EN 13 44 "Pavés en terre cuite pour revêtement de sols intérieurs ou extérieurs et usage routier"				

(1) Calculé avec un joint de 1 cm.





Pour la réalisation d'allées piétonnes ou circulables, de terrasses ou encore places publiques.

DOMAINE D'EMPLOI

Différentes épaisseurs pour des réalisations spécifiques :

- **Épaisseur 4 cm : pour trafic piéton et cycliste uniquement**
- **Épaisseur 5 cm : pour véhicules légers ou poids lourds** (essieu < 8 T)

Les pavés TERREAL sont conformes à la norme NF EN 13 44 « Pavés en terre cuite pour revêtement de sols intérieurs ou extérieurs et usage routier »

	PAVÉS				
Référence Produit	P01	P02	P04	P05	P06
Résistance à la rupture			T2		
Résistance au glissement			U3		
Étendue maximale dimensionnelle			R1		
Résistance à l'abrasion			A2		
Durabilité			FP100		
Classe d'usage	1	1 et 2	1	1 et 2	1 et 2



FOCUS SUR...

• Résistance à la charge de rupture transversale :

T0 : Charge de rupture transversale non déclarée

T1 : Charge de rupture transversale > à 30N/mm et valeur individuelle minimale > à 15 N/mm

T2 : Charge de rupture transversale > à 30N/mm et valeur individuelle minimale > à 24 N/mm

T3 : Charge de rupture transversale

> à 80N/mm et valeur individuelle minimale > à 50 N/mm

T4 : Charge de rupture transversale > à 80N/mm et valeur individuelle minimale > à 64 N/mm

• Résistance au glissement (USRV)

U0 : USRV non déclaré

U1 : USRV > à 35

U2 : USRV > à 45

U3 : USRV > à 55

• Tolérances dimensionnelles

R0 : étendue maximale sur les dimensions non déterminée

R1 : étendue maximale sur les dimensions : 0,6 √d

• Résistance à l'abrasion

A1 : Volume moyen abrasé < à 2100 mm³

A2 : Volume moyen abrasé < à 1100 mm³

A3 : Volume moyen abrasé < à 450 mm³

• Résistance au gel / dégel

F0 : Résistance au gel non déterminé

FP 100 : Résistance au gel/dégel

Dalle Tolosane

La beauté au naturel



Les + PRODUITS

- **Très bonne résistance aux glissements** pour les abords de la piscine
- **Beauté et pérennité** d'un matériau naturel
- **Finition et calibrage impeccable**
- **Parfaitement adapté en intérieur comme en extérieur**


DOMAINE D'EMPLOI

Utilisation possible en :

- **intérieur** (habitations, collectivités, bâtiments publics)
- **extérieur** (terrasses, cours, plages de piscine pour des ouvrages réalisés à une altitude < 900 m)

Possibilité d'utiliser la dalle tolosane sur plancher chauffant

Pour des intérieurs et extérieurs en finition 100% terre cuite.

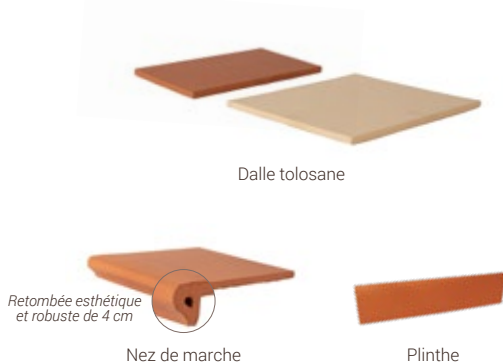

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT CE

	DALLE TOLOSANE		NEZ DE MARCHE ⁽¹⁾	PLINTHE
Référence Produit	DT02	DT03	DT12	DT22
Dimension (L x l x ép.) en cm	30 x 30 x 1,2	30 x 15 x 1,2	A retombée striée 30 x 30 x 1,4	30 x 7 x 1,2
Poids unitaire en kg	2,3	1,0	3,8	0,6
Quantité au m ² ou m ³ ⁽²⁾	11/m ²	22/m ²	3,3/ml	3,3/ml
Quantité par palette	440	968	270	2 520
Quantité par paquet ⁽³⁾	11	22	6	28
Couleurs	Rouge, Champagne			
Conforme au marquage CE	www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 14411 "Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques, évaluation et vérification de la constance de performance et marquage"			

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DALLE TOLOSANE

Absorption eau	3% < E < 6% - Porosité très faible
Résistance gel et dégel	Résistance sans altération aux cycles de gel et dégel - NF EN 14411 annexe C groupe A II b-2
Classement UPEC	U3P3SE3C1
Glissance	C (DIN 51.097) et R10 (DIN 51.130)

(1) Retombée du nez de 4 cm. (2) Calculé avec un joint de 1 cm. (3) Les commandes doivent être multiples du paquet pour les commandes inférieures à la palette.

Carreau rustique

Charme et tradition

Les + PRODUITS

- **Charme, beauté et rusticité** des sols d'antan
- **Résistance dans le temps**
- **Petit format** pour une multitude de compositions décoratives



Carreau rustique



Nez de marche avec retombée striée

Pour des intérieurs et extérieurs chaleureux grâce à l'authenticité d'un matériau simple et chaleureux.

Produit ingélif et se patine à merveille avec le temps.

DOMAINE D'EMPLOI

Utilisation possible en :

- › **intérieur** (habitations, collectivités, bâtiments publics)
- › **extérieur** (terrasses, cours, pour des ouvrages réalisés à une altitude < 900 m)

Possibilité d'utiliser le carreau rustique sur plancher chauffant.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT CE

	CARREAU RUSTIQUE	NEZ DE MARCHE ⁽¹⁾
Référence Produit	CR01	CR12
Dimension (L x l x ép.) en cm	16 x 16 x 1,9	16 x 16 x 1,9 x 4,5
Poids unitaire en kg	1,1	1,2
Quantité au ml ou m ² ⁽²⁾	37/m ²	6/ml
Quantité par palette	780	720
Quantité par paquet ⁽³⁾	10	-
Couleurs	Jasmin	
Conforme au marquage CE	www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 14411 "Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques, évaluation et vérification de la constance de performance et marquage"	

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES CARREAU RUSTIQUE

Absorption eau	6% < E ≤ 10
Résistance gel et dégel	Résistance sans altération aux cycles de gel et dégel - NF EN 14411 annexe C groupe A II b-2
Classement UPEC	U3P3SE3C1
Glissance	U3

(1) Retombée du nez de 4 cm. (2) Calculé avec un joint de 1 cm. (3) Les commandes doivent être multiples du paquet pour les commandes inférieures à la palette.

Carreau occitan

Chaleur et douceur d'une terre cuite
Rose Provence

Les + PRODUITS

- Finition et calibrage impeccable
- Utilisation en sol, parefeuille et mallon de couvert


DOMAINE D'EMPLOI

Réalisation possible en :

- › **intérieur** (habitations, collectivités, bâtiments publics)
- › **extérieur** (ouvrages réalisés à une altitude < 900 m)
- › **en sol, parefeuille et mallon de couvert**



Carreau occitan



Nez de marche



Plinthe

Pour une pose en carreau de sol ou parefeuille en intérieur et extérieur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT CE

	CARREAU OCCITAN		NEZ DE MARCHÉ	PLINTHE
			Avec retombée striée	
Référence Produit	C001	C002 ⁽¹⁾	C012	C014
Dimension (L x l x ép.) en cm	30 x 30 x 1,4	20 x 40 x 1,4	30 x 30 x 1,4	30 x 7 x 1,4
Poids unitaire en kg	2,2	2	4,45	0,67
Quantité au m ² ou m ³ ⁽¹⁾	10,5/m ²	11,5/m ²	3,3/ml	
Quantité par palette	567	720	216	600
Quantité par paquet ⁽²⁾	9	8	4	20
Couleurs	Rose Provence			
Conforme au marquage CE	www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 14411 "Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques, évaluation et vérification de la constance de performance et marquage"			

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES CARREAU OCCITAN

Absorption eau	E < 10%
Résistance gel et dégel	NF EN 14411 annexe C groupe A II b-2. Résistance sans altération aux cycles de gel et dégel (NF EN ISO 10545-12)
Classement UPEC	U3P3SE3C1
Glissance	R10 (DIN 51.130)

(1) Calculé avec un joint de 1 cm. (2) Les commandes doivent être multiples du paquet pour les commandes inférieures à la palette.



FOCUS

Le carreau occitan 20 x 40 cm s'utilise exclusivement en mallon de couvert ou en parefeuille.

Pour en savoir plus, rendez-vous page 118 dans la rubrique "Génoises"

Guide de choix // Parement

PAREMENT CLASSIQUE

TEINTES DISPONIBLES |



FORMATS DISPONIBLES |




PAREMENT MOULÉE-MAIN

TEINTES DISPONIBLES |



FORMATS DISPONIBLES |

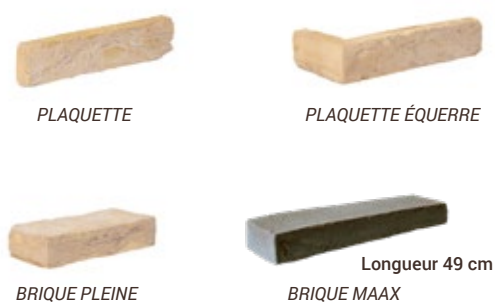


PAREMENT ÉMAILLÉ

TEINTES DISPONIBLES |



FORMATS DISPONIBLES |

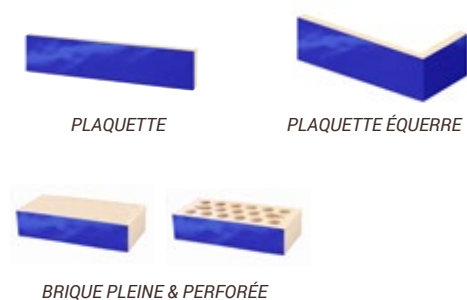

Parement classique

L'esthétique intemporelle
de la brique terre cuite

Les **+** PRODUITS

- Excellente durabilité
- Résistant au chocs
- Incombustible
- Large variété de format et d'aspect
- Large possibilité d'appareillage

SPÉCIFICATION

Les briques de parement sont conformes à la norme EN 771-1 "Spécifications pour les éléments de maçonnerie – Partie 1 : Briques de terre cuite".

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions L x H x Ep.	Référence	Poids / U	Quantité (joints 10 mm)	
PLAQUETTE				
220 x 50 x 14 mm	PL01	0,3 kg	72 / m²	-
220 x 65 x 14 mm	PL03	0,4 kg	58 / m²	-
280 x 50 x 14 mm	PL02	0,4 kg	57 / m²	-
330 x 50 x 14 mm	PL05	0,45 kg	49 / m²	-
PLAQUETTE ÉQUERRE				
220 x 105 x 50 x 15 mm	PL12	0,4 kg	-	17 / ml
220 x 105 x 65 x 15 mm	PL14	0,5 kg	-	13 / ml
280 x 140 x 50 x 15 mm	PL13	0,5 kg	-	17 / ml
BRIQUE PLEINE				
220 x 105 x 50 mm	B01	2,4 kg	72 / m²	-
280 x 105 x 50 mm	B05	3,15 kg	57 / m²	-
BRIQUE PERFORÉE				
220 x 105 x 50 mm	BP01	1,5 kg	72 / m²	-
280 x 105 x 50 mm	BP05	2 kg	57 / m²	-
400 x 105 x 50 mm	BP07	2,7 kg	41 / m²	-
MULOT PLEIN				
220 x 50 x 50 mm	M16	1,1 kg	72 / m²	-
MULOT PERFORÉ				
220 x 50 x 50 mm	M01	0,75 kg	72 / m²	-
280 x 50 x 50 mm	M02	1,1 kg	57 / m²	-



La ligne de briques classique de TERREAL propose une large gamme de formats et de teintes pour des architectures variées, des plus traditionnelles, aux esthétiques résolument modernes.

Des teintes classiques et régionales aux couleurs contemporaines, c'est une palette complète que TERREAL propose pour habiller tous les projets avec élégance.

DOMAINE D'EMPLOI

➤ **Parement intérieur, habillage de murs extérieurs, frises décoratives...**

Il est possible d'utiliser les plaquettes de parement en habillage de mur derrière un poêle à bois.

➤ **Parement de murs traditionnel**
Pose en murs composites ou murs doubles




3
ÉPIDERMES



Lisse



Sablé



Flammé



Plaquette et plaquette équerre



Brique perforée et pleine



Mulot plein et perforé

Nuancier Classique

Rouge



Rouge sablé



FORMATS DISPONIBLES (MM)



Plaquette

220 x 50 x 14

220 x 65 x 14

280 x 50 x 14

330 x 50 x 14



Plaquette équerre

220 x 105 x 50 x 15

220 x 105 x 65 x 15

280 x 140 x 50 x 15



Brique pleine

220 x 105 x 50

280 x 105 x 50



Brique perforée

220 x 105 x 50

280 x 105 x 50

400 x 105 x 50



Mulot plein

220 x 50 x 50



Mulot perforé

220 x 50 x 50

280 x 50 x 50

Rose



Rouge-Orangé



Violine



FORMATS DISPONIBLES (MM)



Plaquette

220 x 50 x 14

280 x 50 x 14



Plaquette équerre


220 x 105 x 50 x 15

280 x 140 x 50 x 15

Rose sablé



Rouge-Orangé sablé



Violine sablé



Brique perforée

220 x 105 x 50

400 x 105 x 50



Brique pleine

220 x 105 x 50

Jasmin



Magnolia



FORMATS DISPONIBLES (MM)



Plaquette

220 x 50 x 14

280 x 50 x 14



Plaquette équerre

220 x 105 x 50 x 15

280 x 140 x 50 x 15



Brique perforée

220 x 105 x 50

400 x 105 x 50



Brique pleine

220 x 105 x 50


Jasmin sablé



Magnolia sablé



Pour d'autres formats dans ces coloris, nous consulter.
Suivants l'état des stocks, des quantités minimum de production peuvent s'appliquer.

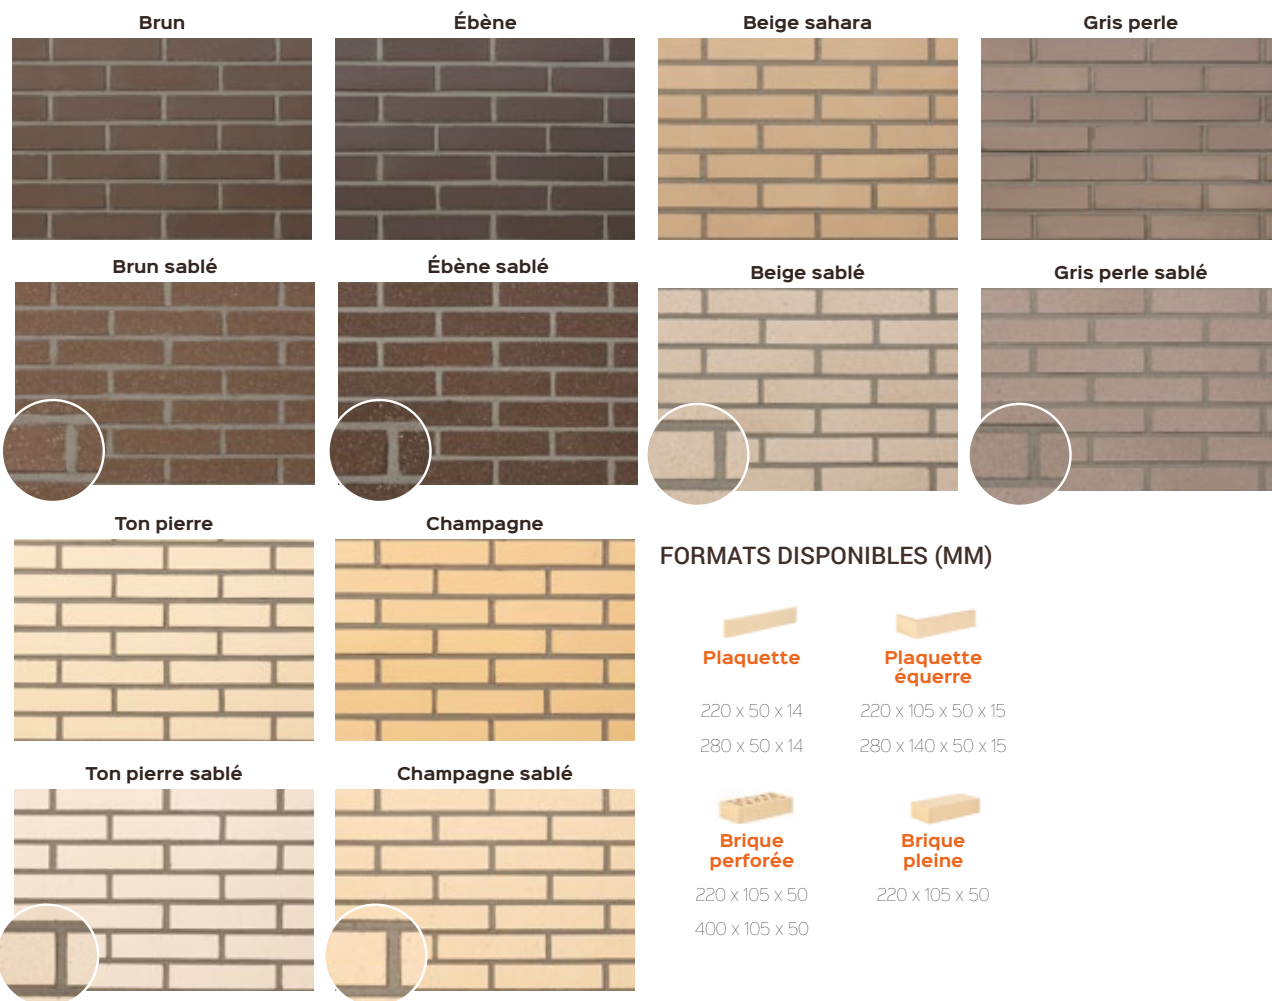

FORMATS DISPONIBLES (MM)

Plaquette

220 x 50 x 14
280 x 50 x 14

Plaquette équerre

220 x 105 x 50 x 15
280 x 140 x 50 x 15

Brique perforée

220 x 105 x 50
400 x 105 x 50

Brique pleine

220 x 105 x 50



FORMATS DISPONIBLES (MM)

Plaquette

220 x 50 x 14
280 x 50 x 14*

Plaquette équerre

220 x 50 x 14
280 x 50 x 14*

Brique perforée

220 x 105 x 50
400 x 105 x 50*

Brique pleine

22 x 10,5 x 5 x 1,5



Pour d'autres formats dans ces coloris, nous consulter. Suivant l'état des stocks, des quantités minimum de production peuvent s'appliquer.

Les briques engobées ne sont engobées que sur une panneresse et une boutisse.
*Format non disponible en biscuit mat.

Parement moulée-main

Matérialité pour façade vibrante

Les + PRODUITS

- **Aspect brut** de la matière à l'épiderme irrégulier
- **Résistant au chocs**
- **Incombustible**
- **Large possibilité d'appareillage**
- **Format le plus allongé du marché** (49 x 4 cm) avec la brique MAAX
- **Coloris contemporains**
- **Usage intérieur ou extérieur**

SPÉCIFICATION

Les briques de parement TERREAL sont conformes à la norme EN 771-1 "Spécifications pour les éléments de maçonnerie – Partie 1 : Briques de terre cuite".

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions L x H x Ep.	Référence	Poids / U	Quantité (joints 10 mm)	
PLAQUETTE				
250 x 55 x 25 mm	PL06	0,5 kg	59 / m²	-
PLAQUETTE ÉQUERRE				
250 x 55 x 120 x 25 mm	PL17	0,7 kg	-	15 / ml
BRIQUE PLEINE				
250 x 55 x 120 mm	BM01	2,8 kg	59 / m²	-
490 X 40 X 115 mm	BM02	3,6 kg	40 / m²	-



Avec sa gamme Moulée-Main TERREAL offre un large choix de teintes pour des architectures variées et créatives. Ce matériau ancestral de la construction se réinvente pour répondre aux défis d'aujourd'hui.

Par la variété de ses teintes ou la largeur de ses formats, comme la solution très grande longueur MAAX, TERREAL propose un nouveau champ à la création architecturale.

DOMAINE D'EMPLOI

› Parement de murs traditionnel

Pose en murs composites ou murs doubles



Plaquette et équerre



Brique pleine



Brique grande longueur
MAAX 49 cm

Nuancier moulée-main

Terrae chiaro SM



Terrae Giallo paglierino SM



Terrae rosato



Terrae rosato chiaro SM



Terrae rosso SM



Terrae rosso forte SM




Dogi Antico SM



Classico rouge SM



Classico ivoire SM



Vivo gris perle SM



Vivo gris taupe SM



FORMATS DISPONIBLES (MM)



Plaquette

250 x 55 x 25



Plaquette
équerre

250 x 120 x 55 x 25



Brique pleine

250 x 120 x 55

BRIQUE MAAX

M.1.104



M.1.402



M.1.403



M.1.102



M.1.103



M.1.106



M.1.107



M.1.202



M.1.108



FORMATS DISPONIBLES (MM)



Brique

490 x 40 x 115



RÉALISATIONS

Parement moulée-main

Décoration

VOIR GUIDE DE POSE P.186

Parement émaillé

Couleurs, éclats et créativité

Les + PRODUITS


- Un choix riche de teintes mates ou brillantes
- Excellente durabilité
- Résistant au chocs
- Incombustible
- Large variété de format et d'aspect
- Large possibilité d'appareillage

SPÉCIFICATION

Les plaquettes TERREAL sont conformes à la norme NF P13-307 "Plaquettes de terre cuite". Nombreux PV d'essais techniques disponibles sur demande (compression, gel...)

Les briques de parement TERREAL sont conformes à la norme EN 771-1 "Spécifications pour les éléments de maçonnerie – Partie 1 : Briques de terre cuite".

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT



Dimensions L x H x Ep.	Référence	Poids / U	Quantité (joint 10mm)	
PLAQUETTE				
220 x 50 x 14 mm	PL01	0,3 kg	72 / m²	-
220 x 65 x 14 mm	PL03	0,4 kg	58 / m²	-
280 x 50 x 14 mm	PL02	0,4 kg	57 / m²	-
330 x 50 x 14 mm	PL05	0,45 kg	49 / m²	-
PLAQUETTE ÉQUERRE				
220 x 105 x 50 x 15 mm	PL12	0,4 kg	-	17 / ml
220 x 105 x 65 x 15 mm	PL14	0,5 kg	-	13 / ml
BRIQUE PLEINE				
220 x 105 x 50 mm	B01	2,48 kg	72 / m²	-
BRIQUE PERFORÉE				
220 x 105 x 50 mm	BP01	1,5 kg	72 / m²	-

18
COLORIS





Avec une couche d'émail colorée délicatement appliquée et liée à la terre cuite pendant la cuisson, le parement Emaillé TERREAL est un support ludique et original pour des architectures variées. Parées de couleurs brillantes et originales, les briquettes vernissées sont une véritable source d'inspiration et offrent aux architectes une possibilité d'expression riche et pérenne pour animer les façades et rythmer notre environnement.

DOMAINE D'EMPLOI

➤ **Parement intérieur, habillage de murs extérieurs, frises décoratives...**

Il est possible d'utiliser les plaquettes de parement en habillage de mur derrière un poêle à bois.

NUANCIER

Rouge de mars



Rouge



Orange



Jaune



Lichen



Terre d'ombre



Vert de gris



Bleu pétrole



Bleu cobalt



Violet



Rose calamine



Vert



Blanc brillant



Blanc mat




Gris clair brillant



Gris clair mat



Noir brillant



Noir mat

