


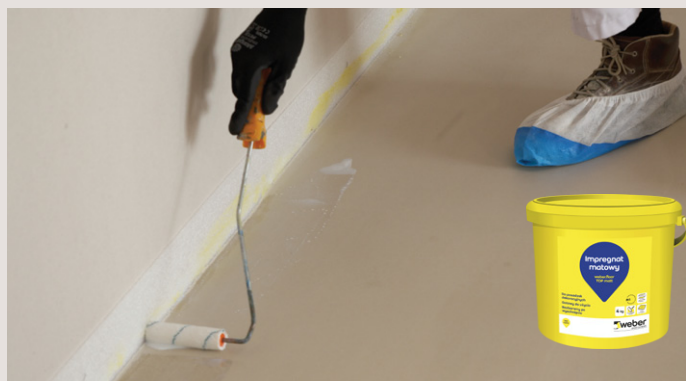

4 KG

cire acrylique de finition mate

- ✦ Monocomposant et micro-poreux, facile à mettre en oeuvre
- ✦ Faible glissance
- ✦ Bonne protection aux taches, rayures, fort trafic
- ✦ Aspect mate
- ✦ Délai de séchage court, moins de 2 h

Produit(s) associé(s)

weberklin sol
weberklin détergent
weberfloor cover
weberfloor 4650

DOMAINE D'UTILISATION

- cire acrylique de finition mate pour sols à base de liants hydrauliques soulignant la minéralité de l'enduit décoratif
- protège les sols des micro-rayures et contaminants courants tels que: eau, thé, café, vin, jus, huiles, etc.
- usage en sols privatifs intérieurs et locaux tertiaires (magasins, bureaux, showrooms, etc.)

SUPPORTS

- mortiers de sols colorés ou pouvant être laissés nus, en locaux intérieurs

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur sols humides
- ne pas appliquer sur :
 - sols mouillés en permanence ou soumis à des remontées d'humidité
 - sols friables ou instables
 - sols industriels
 - sols extérieurs

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- délai de séchage: 1 à 2 heures par couche
 - délai d'attente avant circulation piétonne légère : 4 à 6 heures
 - délai d'efficacité et de dureté optimale : 7 jours
- Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.*

IDENTIFICATION

- forme : liquide
- composition : résines synthétiques en solution aqueuse
- densité : 1,0
- pH : 7-8

PERFORMANCES

- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

RECOMMANDATIONS

- toujours s'équiper de sur-chaussures avant la mise en œuvre
- ne pas verser **weberfloor TOP matt** directement sur le sol. Utiliser une auge pour bien imprégner le rouleau
- stocker **weberfloor TOP matt** entre +15 °C et +25 °C avant l'application
- ne pas appliquer ou laisser sécher sur une surface chaude ou en plein soleil
- utiliser un humidimètre (utilisé pour les chapes et bétons, lecture de 0,1 à 6% d'humidité) pour mesurer l'humidité résiduelle du sol avant application du **weberfloor**

weberfloor TOP matt (suite)

TOP matt

- ne pas diluer le produit
- ventiler les locaux durant et après l'application, sans courant d'air
- nettoyer les outils à l'eau avant séchage
- ne pas laver le sol ni poser de tapis durant les 7 premiers jours afin de favoriser le séchage et durcissement
- prévoir les protections nécessaires type tapis de sols à l'entrée et patins de protection pour le mobilier
- nettoyer les taches aussi vite que possible
- l'application d'une protection de sols ne dispense pas de l'entretien quotidien des locaux : appliquer le protocole de maintenance

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- l'enduit de sol devra être sec, propre, sans poussière et réalisé depuis au moins 24 à 48 heures
- le support doit être préalablement traité avec le bouche-pores **weberklin sol**, en 2 à 3 passes
- la dernière passe de **weberklin sol** doit avoir été appliquée depuis au moins 2 à 4 heures, la surface doit être sèche

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +15 °C à +25 °C
- hygrométrie du local < 65%
- humidité résiduelle du sol < 8%
- le bâtiment sera clos et couvert. Occulter au préalable les ouvertures afin de limiter les reprises dues à une exposition directe du soleil
- aérer le local pendant l'application et après séchage (2 à 4 heures) par une ventilation douce, sans courant d'air
- ne pas appliquer sur sol chauffant en service (arrêter le chauffage 48 heures avant)

APPLICATION

- bien agiter le bidon avant emploi en utilisant un malaxeur électrique à faible vitesse (150 tr/min)
- verser le produit dans une auge, ne pas verser directement sur le sol. Laisser reposer 10 minutes
- appliquer le **weberfloor TOP matt** en couches fines et en démarrant par les bordures de la pièce. Égaliser la charge en croisant la passe et éviter les flaques
- doubler la passe après séchage (1 à 2 heures). Une troisième couche pourra éventuellement être appliquée pour renforcer la protection

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : 4 kg (palette filmée complète de 90 seaux, soit 360 kg)
- **Format de la palette** : 80x120 cm
- **Couleur** : blanc laiteux, incolore après séchage
- **Outillage** : rouleau laqueur poils courts (3-6 mm), auge
- **Conservation** : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- **Consommation** : Consommation protecteur : 80 à 150 g/m² pour 2 couches

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.