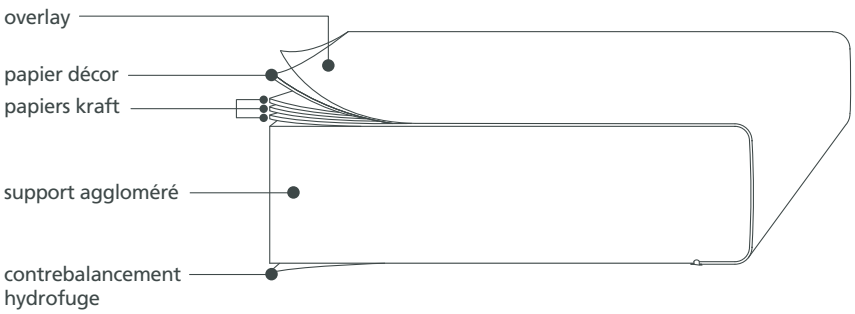

28/38 mm support aggloméré type P2 ou P2 hydro (hydrofuge) selon DIN EN 312, face et chant avant recouverts de stratifié GetaLit (HPL) 0,7 mm, chant avant arrondi – **rayon 4 mm**. Contreface et chant arrière recouverts de papier hydrofuge. Soudure résistante à l'humidité pour le jointage du stratifié et du papier sur la contreface.

Application

Elément stratifié décoratif pour l'utilisation à l'intérieur.

Propriétés générales

Certification: PEFC™ (sur demande)

Support: Panneaux agglomérés de qualité selon EN 312, type P2 ou P2 (hydro)

Emission de formaldéhyde: Classe E1 (EN 13986)

Comportement au feu

Classification du produit selon DIN EN 13501-1: D-s2, d0

Propriétés Produit/Surface



qualité alimentaire selon recommandation EN 1186 et EN 13130 | résistant à la vapeur d'eau selon DIN EN 438 | résistant aux produits d'entretien courants pour le ménage | résistant aux chocs selon ISO 13894 | résistant à la chaleur selon DIN EN 438 | stable à la lumière selon DIN EN 438 | résistant à l'abrasion selon DIN EN 438 | antibactérien sur la base de la norme JIS Z 2801

Vérification	Norme	Evaluation
Résistance à la vapeur d'eau	DIN EN 438-2	≥ degré 3
Résistance aux taches	DIN EN 438-2	≥ degré 3
Résistance aux chocs	ISO 13894-1	≥ 15 N
Résistance à la chaleur	DIN EN 438-2	≥ Degré 3
Résistance à la lumière	DIN EN 438-2	Echelle grise 4-5
Résistance à l'abrasion	DIN EN 438-2	Chiffre indicatif 3*[1]
Antibactérien	sur la base de JIS Z 2801	99,9 % des bactéries sont détruites après 24 heures

*[1] Des divergences dues aux impressions de décors sont possibles.

Degré 1: Dommages superficiels
Degré 2: Nette altération du degré de brillance et/ou de la couleur
Degré 3: Altération modérée du degré de brillance et/ou de la couleur
Degré 4: Légère altération du degré de brillance et/ou de la couleur, uniquement perceptible sous certains angles de vue
Degré 5: Aucune modification visible

Mention préliminaire: Nos tests / recommandations ont été effectués et élaborés avec soin et selon nos connaissances actuelles. Aucune garantie ne peut être donnée en ce qui concerne les fautes d'imprimerie, les erreurs de normes et autres erreurs. De plus, des modifications techniques peuvent résulter de développement continu, ainsi que de changements de normes et de documents du droit public. C'est la raison pour laquelle le contenu de cette recommandation ne peut en aucun cas servir de mode d'emploi ou tenir lieu de base juridique valable. Des changements de formules provenant des fabricants et / ou une utilisation / un traitement non appropriés peuvent mener à des résultats différents et échappent à notre contrôle. C'est la raison pour laquelle nous déclinons toute responsabilité. Date d'édition: 10/2016

WESTAG & GETALIT AG

Impuretés	Norme	Unité	Evaluation
Taches, saletés ou autres défauts similaires de surface	Westag & Getalit Contrôle d'assurance interne de qualité	mm^2/m^2	≤ 1,0
Fibres, poils, égratignures	Westag & Getalit Contrôle d'assurance interne de qualité	mm/m^2	≤ 10

Tolérances	Norme	Unité	Epaisseurs *2	
			29 mm	39 mm
Epaisseur *2	ISO 13894-1	mm	± 0,5	± 0,5
Respect Longueur Gamme Standard	ISO 13894-1	mm	+10/-5	+10/-5
Respect Largeur Gamme Standard	ISO 13894-1	mm	± 0,55*3	± 0,55*3
Respect Longueur Gamme du sur mesure	ISO 13894-1	mm	± 2,5*4	± 2,5*4
Respect Largeur Gamme du sur mesure	ISO 13894-1	mm	± 0,5*4	± 0,5*4
Déformation	Westag & Getalit Assurance interne de qualité	mm/m	≤ 4	≤ 4
Fissures de chants Dimensions standard	Westag & Getalit Assurance interne de qualité	mm	≤ 10	≤ 10
Fissures de chants Dimensions du sur mesure	Westag & Getalit Assurance interne de qualité	mm	≤ 1,5	≤ 1,5

*2 Epaisseurs: dimensions nominales

*3 Basé sur la largeur de 600 mm

*4 Selon la norme des valeurs de ± 0,5 +0,05 par 100 mm sont valables par longueur et par largeur pour les dimensions du sur mesure

Mention préliminaire: Nos tests / recommandations ont été effectués et élaborés avec soin et selon nos connaissances actuelles. Aucune garantie ne peut être donnée en ce qui concerne les fautes d'imprimerie, les erreurs de normes et autres erreurs. De plus, des modifications techniques peuvent résulter de développement continu, ainsi que de changements de normes et de documents du droit public. C'est la raison pour laquelle le contenu de cette recommandation ne peut en aucun cas servir de mode d'emploi ou tenir lieu de base juridique valable. Des changements de formules provenant des fabricants et / ou une utilisation / un traitement non appropriés peuvent mener à des résultats différents et échappent à notre contrôle. C'est la raison pour laquelle nous déclinons toute responsabilité. Date d'édition: 10/2016

WESTAG & GETALIT AG