**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toujours respecter la notice de pose disponible sur notre site internet : <https://m-e-p.fr>
- Tous nos profilés peuvent être lavé, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de produits détergents ou à base de solvants.
- Il est recommandé de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication.

UTILISATION

- Accessoires pour installations de bardage.

COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- PVC rigide
- Stabilisateur Calcium Zinc
- Film de finition multicouches (pour les gammes premium, se référer au tarif en cours)

CARACTÉRISTIQUES


- Longueur : 3000 mm, 4000 mm ou 5000 mm selon références
- Dimensions : voir plans techniques ci-dessous

NORMES ET GARANTIES


- Garantie décennale

PLANS D'ENSEMBLE

Départ bas
(pose horizontale)
ISO-DH4




Départ bas
(pose verticale)
ISO-BBS

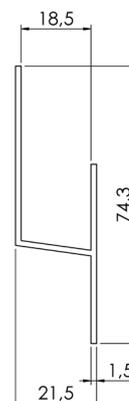


PLANS D'ENSEMBLE


Couvercle de finition
BRF3




Angle 150 mm
BRL3

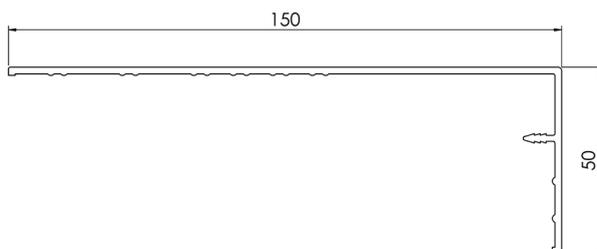


Raccord plat
BRP4




Angle 90 mm
BRC3

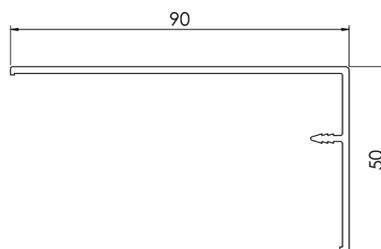

Fond commun
ISO-EF3



Angle 50 mm
BRA3



Exemple de montage
ISO-EF3 + BRF

