



SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

Référence :	PA4873	Texture :	Imitation bois
Produit :	PANELIO BALZAC GOLD	Chanfreins :	Sans chanfreins
Épaisseur :	12 mm	Design :	Caractère tridimensionnel du panneau.
Largeur :	122 mm	Système d'assemblage :	Emboîtement à plat, montage facile.
Longueur :	2700 mm	Type d'installation pose conseillée :	Collée avec la cartouche « colle tout » Soboplac 1 cartouche = 5 lames Panelio
Support :	Polystyrène recyclé extrudé	Salle de bain / SPA :	Oui Compatible
Type :	Effet tasseaux	Plafond :	Oui Compatible
Couleur :	Feuille d'or		



HAUTE
RÉSISTANCE À
L'EAU



RÉSISTANCE À
L'USURE



LÉGÈRETÉ DU
MATÉRIAU



PRODUIT
RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT



DURABILITÉ
ÉLEVÉE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	182,60kg/m3	Métaux lourds :	Non détecté
Classe Résistance au feu :	E	Émission de formaldéhyde :	Non détecté
Résistance au feu :	EN13501-1-2019-02 ISO11925-2-2000	Résistance aux chocs :	Faible

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


RÉFÉRENCE BAGUETTE DE FINITION :



BAGUETTE GAUCHE : PA4888
12X42X2700

NETTOYAGE SI NÉCESSAIRE :

PROFIL BALZAC :

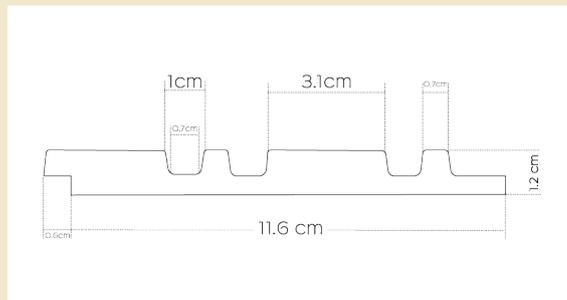

BAGUETTE DROIT : PA4887
12X26X2700

ÉPONGE LÉGÈREMENT HUMIDE

