

## DELTA®-VENT N

Pare-pluie HPV pour parements à joints fermés.



Léger et résistant pour une pose facile sans déchirure  
Conforme au DTU 31.2. Disponible en grande largeur.  
Version "PLUS" avec bords autocollants intégrés.



# DELTA®-VENT N

La référence des pare-pluie pour bardages fermés.

## ■ Applications

Protection de l'isolant thermique derrière façades à parements à joints fermés.


Mise en œuvre sur montants ou directement sur panneau de contreventement.

## ■ Avantages

- Résistance supérieure à la déchirure et au vieillissement.
- Disponible en grande largeur.
- Hautement perméable à la vapeur d'eau : pas de condensation.
- Mise en œuvre facile.
- Version PLUS avec bords autocollants : réduit le risque de pénétration d'air froid au contact de l'isolant thermique.

## ■ Mise en œuvre

Application sur le panneau de contreventement ou sur support discontinu, au contact direct de l'isolant thermique de la façade.

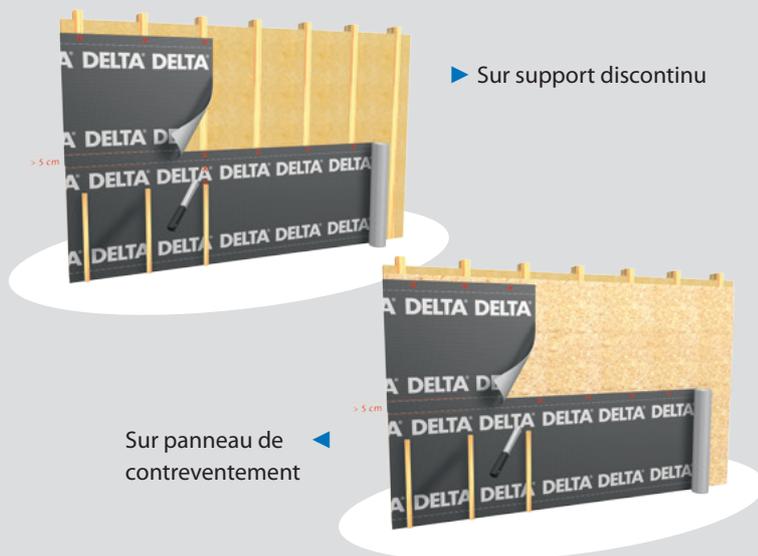

Mur avec isolation entre montants et panneau de contreventement extérieur :

Rénovation d'un mur en maçonnerie ou béton avec structure rapportée à ossature bois et bardage ventilé :



L'essentiel en bref :	
<b>Matériau</b>	Membrane tri-couches PP associant deux non-tissés et un film respirant et deux bords autocollants intégrés.
<b>Masse surfacique</b>	env. 130 g/m <sup>2</sup>
<b>Résistance à la rupture</b>	env. 220/165 N/5 cm (EN 12311-1+2)
<b>Étanchéité à l'eau</b>	Étanche W1 (EN 13859-1 + 2)
<b>Étanchéité au vent</b>	Oui : version DELTA-VENT N PLUS
<b>Valeur Sd</b>	env. 0,02 m
<b>Perméance</b>	> 3 g/m <sup>2</sup> · h · mmHg
<b>Perméabilité</b>	env. 6,5-10-9
<b>Résistance à la température</b>	- 40 °C à + 80 °C
<b>Test de vieillissement</b>	336 h UV (EN 13859-2)
<b>Conformité</b>	NF P 21-204-1 (DTU 31.2)
<b>Poids du rouleau</b>	env. 10 kg (1,5 m x 50 m)
<b>Dimensions des rouleaux</b>	1,5 m x 50 m 2,80 m x 50 m 3,00 m x 100 m



Doerken S.A.S.  
Boîte Postale 22107  
4 rue de Chemnitz  
F-68059 Mulhouse cedex 2  
Tél.: 03 89 56 90 09  
Fax: 03 89 56 40 25  
doerken@doerken.fr  
www.doerken.fr

Une société du groupe Doerken

## Accessoires associés



**DELTA®-MULTI-BAND M60**  
Ruban adhésif armé universel à haut pouvoir collant. Largeur 60 mm ou 100 mm.



**DELTA®-THAN**  
Colle cartouche pour le collage des jonctions latérales. Existe en version cordon adhésif (DELTA®-TIXX VDR).



**DELTA®-FLEXX-BAND FG 80**  
Bande adhésive extensible en caoutchouc-butyle pour l'étanchéité à l'air et à l'eau des points singuliers.



**DELTA®-QUICKFIXX**  
Cheville synthétique destinée à la fixation provisoire du pare-pluie dans l'isolant derrière bardages rapportés.