


DELIMA® BORDURES


DÉLIMITATION D'ESPACES PAYSAGERS



Jouplast®



www.jouplast.com

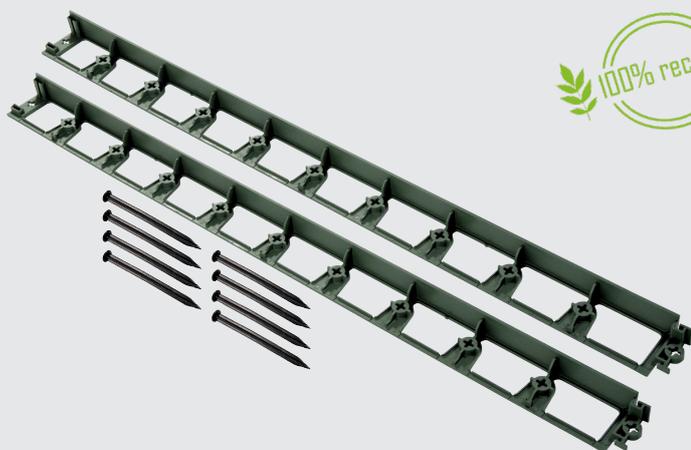

Suggestion d'utilisation



Suggestion d'utilisation



Suggestion d'utilisation


- › Rapidité et facilité d'installation.
- › Intégration parfaite à l'environnement.
- › Système d'ancrage, d'assemblage et de verrouillage intégré.

PRECONISATIONS D'UTILISATION :

- Ne pas utiliser avec des enrobés à chaud.
- En cas de pose de bordures avec les plaques ALVEPLAC® et GREENPLAC®, nécessitant l'utilisation d'une plaque vibrante, il est préconisé d'utiliser des fers à béton recourbés de diamètre 8 mm, de 250 mm de long environ, à la place des pieux d'ancrage fournis. Les vibrations générées par la plaque à proximité de la bordure peuvent affecter l'ancrage et décaler la bordure.
- La pose de la bordure Delima® se fait très facilement sans préparation de terrain particulière.




La sécurité avant tout ! Le port de lunettes de sécurité ainsi que de gants de protection est recommandé.

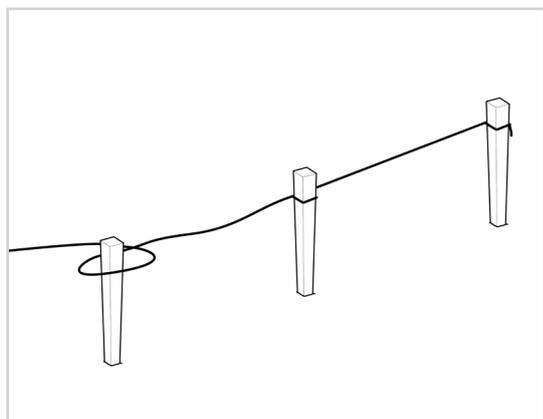

1

DÉFINIR L'EMPLACEMENT

Déterminer la ligne de pose à l'aide d'un cordeau et d'un niveau pour les lignes droites. Pour les courbes, utiliser un cordeau et des piquets.

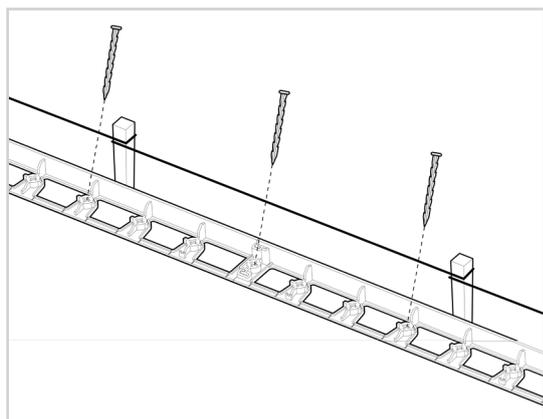


2

POSITIONNER LA BORDURE

Poser la bordure au sol à son emplacement, sur le fond de forme.*


* Fond de forme : il s'agit de la base du terrain qui reçoit la bordure.

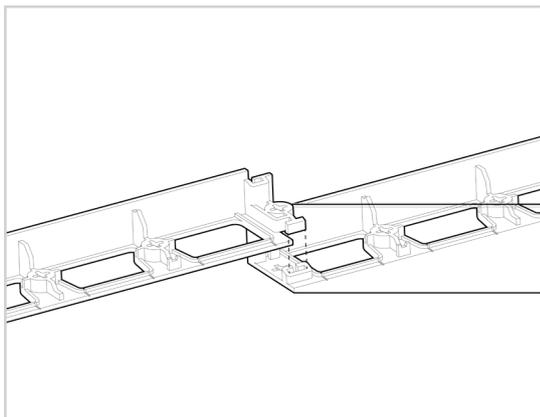

3

ASSEMBLER LES BORDURES

Pour abouter* les bordures, assembler les connecteurs situés aux extrémités des bordures.


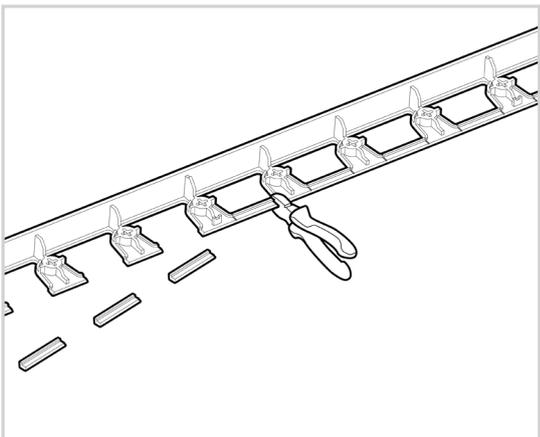


4

RÉALISER UNE COURBE

Pour créer des courbes, couper sur la base les liaisons concernées.

Courber la bordure et fixer.

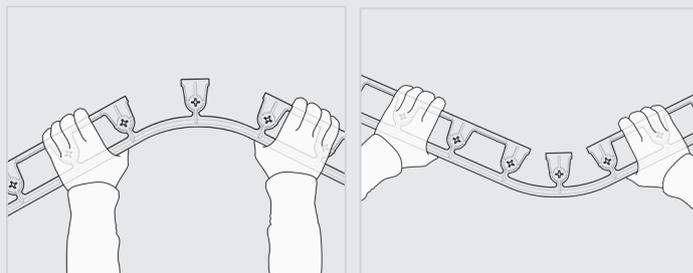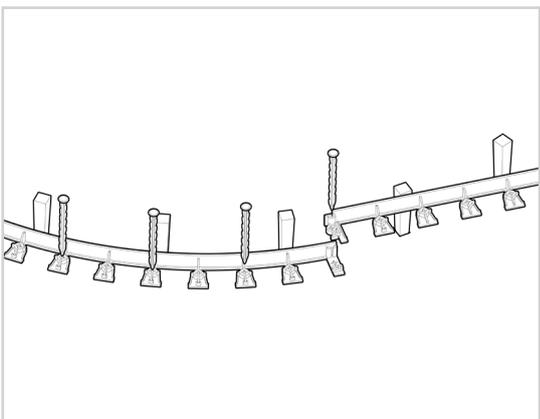


5

FIXER LA BORDURE

Fixer avec les pieux d'ancrage fournis.

› Pour les sols dont le fond de forme est composé de cailloux compactés ou similaire, utiliser des clous de charpentier Ø 8mm.

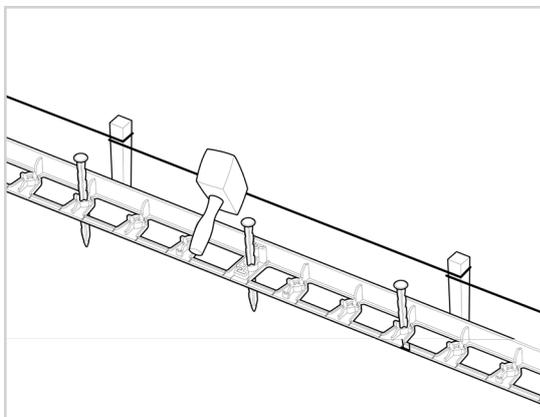

CONSOMMATION DES PIEUX D'ANCRAGE

En pose droite : 3 sur la première bordure puis 2 par bordure (le dernier ancrage faisant office de premier de la bordure suivante).


En angle droit : 1 piquet de plus qu'en ligne droite, soit 4 pieux d'ancrage (2 avant l'angle et 2 après l'angle).

En courbe constante : 6 piquets par bordure, soit 1 point de fixation sur 2.

* Abouter : mettre bout à bout 2 bordures.

DELIMA® BORDURES

DÉLIMITATION D'ESPACES PAYSAGERS



Jouplast®



Depuis 1986, **TMP CONVERT** est le **premier fabricant français, leader des plots de terrasses.**

Aujourd'hui, notre offre va au-delà des terrasses et cible l'aménagement extérieur dans son ensemble.

La réputation des produits JOUPLAST® est le résultat d'une forte expertise de notre équipe technique, et d'une volonté de répondre aux exigences et besoins des professionnels de l'aménagement extérieur.

JOUPLAST® est une marque de :



TMP CONVERT

NOTRE SOUHAIT : PERMETTRE AUX INSTALLATEURS UN MAXIMUM DE LIBERTÉ ET DE PRATICITÉ DANS LA CRÉATION ET LA CONCEPTION DE LEURS PROJETS.

www.jouplast.com

