

MONTANT PRÉGYMÉTAL WAB

Description

Les montants PRÉGYMÉTAL Wab sont utilisés principalement lors de la réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds en mileux très humide (voir applications ci-dessous).

C'est un profilé métallique en forme de C.

+ produit

- Ossature standard avec galvanisation supérieure Z275

Caractéristiques

- Réaction au feu : A1
- Galvanisation : Z275

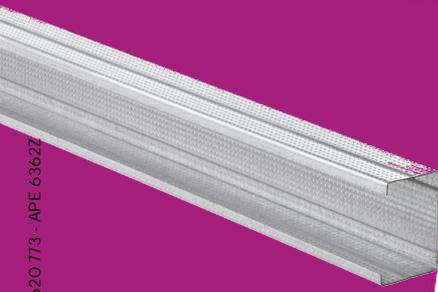


image non contractuelle

Nom article	Epaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Certification		Inertie Verticale	Poids/mètre linéaire (kg)
			NF	CE		
WAB Z275 M48-35/6,20	0.62	34 x 46 x 36	Non	Oui	2.56	0.579
WAB Z275 M70-35/6,20		34 x 68,8 x 36			6.37	0.706
WAB Z275 M90-35/6,20		34 x 88,8 x 36			-	0.803
WAB Z275 M150-50/6,20		49 x 148,8 x 51			-	1.24

Application

En application intérieure :

- Ouvrages de cloisons et contre-cloisons pour locaux très humides classés EB+c et EC : salles de bains avec jets hydromassant, sanitaires collectifs, cuisines et laveries collectives, piscines et balnéothérapies
- Ouvrages de plafonds pour locaux très humides classés Eb+C : cuisines et douches collectives

En application extérieure :

- Plafonds extérieurs abrités, porches et balcons localisés à plus de 20 km du littoral

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site siniat.fr